

10/524214

BT01 Rec'd PCT/PTO 10 FEB 2005

DOCKET NO.: 240512US6CT

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

IN RE APPLICATION OF: Yoichi YAGASAKI, et al.

SERIAL NO.: NEW U.S. PCT APPLICATION


FILED: HERewith

INTERNATIONAL APPLICATION NO.: PCT/JP03/12969

INTERNATIONAL FILING DATE: October 9, 2003

FOR: VIDEO-INFORMATION ENCODING METHOD AND VIDEO-INFORMATION
DECODING METHOD**REQUEST FOR PRIORITY UNDER 35 U.S.C. 119
AND THE INTERNATIONAL CONVENTION**Commissioner for Patents
Alexandria, Virginia 22313

Sir:

In the matter of the above-identified application for patent, notice is hereby given that
the applicant claims as priority:**COUNTRY**
Japan**APPLICATION NO**
2002-332901**DAY/MONTH/YEAR**
10 October 2002Certified copies of the corresponding Convention application(s) were submitted to the
International Bureau in PCT Application No. PCT/JP03/12969. Receipt of the certified
copy(s) by the International Bureau in a timely manner under PCT Rule 17.1(a) has been
acknowledged as evidenced by the attached PCT/IB/304.Respectfully submitted,
OBLON, SPIVAK, McCLELLAND,
MAIER & NEUSTADT, P.C.Gregory J. Maier
Attorney of Record
Registration No. 25,599
Surinder Sachar
Registration No. 34,423

Customer Number

22850

(703) 413-3000
Fax No. (703) 413-2220
(OSMMN 08/03)

BEST AVAILABLE COPY

/JP 03/12969

09.10.03

日 本 国 特 許 庁
JAPAN PATENT OFFICE


別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日 2 0 0 2 年 1 0 月 1 0 日
Date of Application:

出 願 番 号 特 願 2 0 0 2 - 3 3 2 9 0 1
Application Number:
[ST. 10/C] : [J P 2 0 0 2 - 3 3 2 9 0 1]

出 願 人 ソニー株式会社
Applicant(s):




**PRIORITY
DOCUMENT**
SUBMITTED OR TRANSMITTED IN
COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)

2 0 0 3 年 8 月 1 日

特許庁長官
Commissioner,
Japan Patent Office

今 井 康 夫



出証番号 出証特 2 0 0 3 - 3 0 6 1 8 3 7

【書類名】 特許願

【整理番号】 0290726910

【提出日】 平成14年10月10日

【あて先】 特許庁長官 太田 信一郎 殿

【国際特許分類】 H04N 7/30

【発明者】

【住所又は居所】 東京都品川区北品川 6 丁目 7 番 3 5 号ソニー株式会社内

【氏名】 矢ヶ崎 陽一

【発明者】

【住所又は居所】 東京都品川区北品川 6 丁目 7 番 3 5 号ソニー株式会社内

【氏名】 春原 修

【発明者】

【住所又は居所】 東京都品川区北品川 6 丁目 7 番 3 5 号ソニー株式会社内

【氏名】 村山 淳

【特許出願人】

【識別番号】 000002185

【氏名又は名称】 ソニー株式会社

【代理人】

【識別番号】 100082740

【弁理士】

【氏名又は名称】 田辺 恵基

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 048253

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 9709125

【ブルーフの要否】

要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 画像情報符号化方法及び画像情報復号方法

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

入力画像信号にエントロピー符号化を適用し、画像信号を符号化する画像情報符号化方法において、

エントロピー符号化が算術符号化である場合、算術符号化に入力されるデータ量を監視すること、

を特徴とする画像情報符号化方法。

【請求項 2】

請求項 1 に記載の画像情報符号化方法において、

算術符号化として、2 値化されたバイナリデータをその入力データとするバイナリシンボル算術符号化の場合、入力データとして 2 値化データ量を監視すること、

を特徴とする画像情報符号化方法。

【請求項 3】

請求項 1 に記載の画像情報符号化方法において、

算術符号化として、多値化されたマルチシンボルデータをその入力データとするマルチシンボル算術符号化の場合、入力データとして多値化データ量を監視すること、

を特徴とする画像情報符号化方法。

【請求項 4】

請求項 1 に記載の画像情報符号化方法において、

算術符号化に入力されるデータ量を監視する際に、この入力データ量がある一定符号化単位内において、ある一定量を超えた場合には、この入力データを符号化データとせず、この一定符号化単位内に対応する画像信号に対して異なる符号化処理を適用すること、

を特徴とする画像情報符号化方法。

【請求項 5】

請求項 4 に記載の画像情報符号化方法において、

ある一定符号化単位として、入力画像 1 ピクチャ、又は、1 ピクチャ内を複数の領域に分割したスライス、又は、スライスを構成するマクロブロック、又は、マクロブロックを構成するブロックといった 1 ピクチャ、又は、1 ピクチャをあてはめて分割したそれぞれの分割領域を取ること、
を特徴とする画像情報符号化方法。

【請求項 6】

請求項 4 に記載の画像情報符号化方法において、

ある一定量として、入力画像信号の符号化効率や符号化方法の処理速度を考慮して決められた量、又は標準規格等で定められた量を取ること、
を特徴とする画像情報符号化方法。

【請求項 7】

請求項 4 に記載の画像情報符号化方法において、

一定符号化単位内の画像信号に対して適用される異なる符号化処理として、異なるスライスパラメータや異なるマクロブロックタイプ、又は、異なる量子化スケールといった異なる符号化パラメータを適用すること、
を特徴とする画像情報符号化方法。

【請求項 8】

請求項 4 に記載の画像情報符号化方法において、

一定符号化単位内の画像信号に対して適用される異なる符号化処理として、画像信号に対して異なる変換処理や異なるエントロピー符号化を適用し符号化を行うこと、
を特徴とする画像情報符号化方法。

【請求項 9】

請求項 4 に記載の画像情報符号化方法において、

一定符号化単位内の画像信号に対して適用される異なる符号化処理として、変換処理やエントロピー符号化を適用しない非圧縮データとして符号化を行うこと、
を特徴とする画像情報符号化方法。

【請求項10】

請求項4に記載の画像情報符号化方法において、
一定符号化単位内の画像信号に対して適用した符号化方法を示すデータを、符号化データとしてビットストリームに埋め込むこと、
を特徴とする画像情報符号化方法。

【請求項11】

請求項10に記載の画像情報符号化方法において、
一定符号化単位内の画像信号に対して適用した符号化方法を示すデータを、符号化データとしてビットストリームに埋め込んだ際に、適用される符号化処理が、

CABAC (Context-based Adaptive Binary Arithmetic Coding) 以外の符号化処理であった場合、この符号化処理データを符号化する前に、

CABAC (Context-based Adaptive Binary Arithmetic Coding) の終端処理をすること、
を特徴とする画像情報符号化方法。

【請求項12】

請求項4に記載の画像情報符号化方法において、
算術符号化に用いられる Context の一定符号化単位の先頭における状態を記憶しておくための記憶領域を所有すること、
を特徴とする画像情報符号化方法。

【請求項13】

請求項4に記載の画像情報符号化方法において、
一定符号化単位内の画像信号に対して適用される異なる符号化処理が、請求項8、又は、請求項9で示された符号化処理である場合、算術符号化に用いられる Context を請求項10で示された記憶領域に記憶された値に復元すること
を特徴とする画像情報符号化方法。

【請求項14】

請求項 4 に記載の画像情報符号化方法において、
一定符号化単位内の画像信号に対して適用される異なる符号化処理が、請求項 8、又は、請求項 9 で示された符号化処理である場合、その符号化単位内のマクロブロックのプレディクタの値を、あらかじめ決められた値にセットすること、
を特徴とする画像情報符号化方法。

【請求項 15】

入力画像信号にエントロピー符号化を適用し、画像信号を符号化する画像情報符号化方法において、

エントロピー符号化が算術符号化である場合、算術符号化から出力されるビットデータの量を監視すること、

を特徴とする画像情報符号化方法。

【請求項 16】

請求項 15 に記載の画像情報符号化方法において、

算術符号化から出力されるデータ量を監視する際に、この出力データ量がある一定符号化単位内において、ある一定量を超えた場合には、この出力データを符号化データとせず、この一定符号化単位内に対応する画像信号に対して異なる符号化処理を適用すること、

を特徴とする画像情報符号化方法。

【請求項 17】

請求項 16 に記載の画像情報符号化方法において、

ある一定符号化単位として、入力画像 1 ピクチャ、又は、1 ピクチャ内を複数の領域に分割したスライス、又は、スライスを構成するマクロブロック、又は、マクロブロックを構成するブロックといった 1 ピクチャ、又は、1 ピクチャをある大きさで分割したそれぞれの分割領域を取ること、

を特徴とする画像情報符号化方法。

【請求項 18】

請求項 16 に記載の画像情報符号化方法において、

ある一定量として、入力画像信号の符号化効率や符号化方法の処理速度を考慮して決められた量、又は標準規格等で定められた量を取ること、

を特徴とする画像情報符号化方法。

【請求項 1 9】

請求項 1 6 に記載の画像情報符号化方法において、

一定符号化単位内の画像信号に対して適用される異なる符号化処理として、異なるスライスパラメータや異なるマクロブロックタイプ、又は、異なる量子化スケールといった異なる符号化パラメータを適用すること、

を特徴とする画像情報符号化方法。

【請求項 2 0】

請求項 1 6 に記載の画像情報符号化方法において、

一定符号化単位内の画像信号に対して適用される異なる符号化処理として、画像信号に対して異なる変換処理や異なるエントロピー符号化を適用し符号化を行うこと、

を特徴とする画像情報符号化方法。

【請求項 2 1】

請求項 1 6 に記載の画像情報符号化方法において、

一定符号化単位内の画像信号に対して適用される異なる符号化処理として、変換処理やエントロピー符号化を適用しない非圧縮データとして符号化を行うこと

を特徴とする画像情報符号化方法。

【請求項 2 2】

請求項 1 6 に記載の画像情報符号化方法において、

一定符号化単位内の画像信号に対して適用した符号化方法を示すデータを、符号化データとしてビットストリームに埋め込むこと、

を特徴とする画像情報符号化方法。

【請求項 2 3】

請求項 2 2 に記載の画像情報符号化方法において、

一定符号化単位内の画像信号に対して適用した符号化方法を示すデータを、

符号化データとしてビットストリームに埋め込んだ際に、適用される符号化処理が、

CABAC (Context-based Adaptive Binary Arithmetic Coding) 以外の符号化処理であった場合、この符号化処理データを符号化する前に、

CABAC (Context-based Adaptive Binary Arithmetic Coding) の終端処理をすること、
を特徴とする画像情報符号化方法。

【請求項24】

請求項16に記載の画像情報符号化方法において、
算術符号化に用いられるContextの一定符号化単位の先頭における状態を記憶しておくための記憶領域を所有すること、
を特徴とする画像情報符号化方法。

【請求項25】

請求項16に記載の画像情報符号化方法において、
一定符号化単位内の画像信号に対して適用される異なる符号化処理が、請求項20、又は、請求項21で示された符号化処理である場合、算術符号化に用いられるContextを請求項24で示された記憶領域に記憶された値に復元すること、
を特徴とする画像情報符号化方法。

【請求項26】

請求項15に記載の画像情報符号化方法において、
一定符号化単位内の画像信号に対して適用される異なる符号化処理が、請求項20、又は、請求項21で示された符号化処理である場合、その符号化単位内のマクロブロックのプレディクタの値を、あらかじめ決められた値にセットすること、
を特徴とする画像情報符号化方法。

【請求項27】

入力画像信号にエントロピー符号化を適用し、画像信号を符号化する画像情報符号化方法において、
エントロピー符号化が算術符号化である場合、算術符号化に対する入力、出力

の両方のデータ量をそれぞれ監視すること、
を特徴とする画像情報符号化方法。

【請求項 28】

請求項 27 に記載の画像情報符号化方法において、
算術符号化として、2 値化されたバイナリーデータをその入力データとするバイナリシンボル算術符号化の場合、入力データとして 2 値化データ量を監視すること、

を特徴とする画像情報符号化方法。

【請求項 29】

請求項 27 に記載の画像情報符号化方法において、
算術符号化として、多値化されたマルチシンボルデータをその入力データとするマルチシンボル算術符号化の場合、入力データとして多値化データ量を監視すること、

を特徴とする画像情報符号化方法。

【請求項 30】

請求項 27 に記載の画像情報符号化方法において、
算術符号化において、入力と出力されるデータ量をそれぞれ監視する際に、この入力データ量と出力データ量のどちらか、又はその両方が、ある一定符号化単位内において、ある一定量を超えた場合には、この入力データを符号化データとせず、この一定符号化単位内に対応する画像信号に対して異なる符号化処理を適用すること、

を特徴とする画像情報符号化方法。

【請求項 31】

請求項 30 に記載の画像情報符号化方法において、
ある一定符号化単位として、入力画像 1 ピクチャ、又は、1 ピクチャ内を複数の領域に分割したスライス、又は、スライスを構成するマクロブロック、又は、マクロブロックを構成するブロックといった 1 ピクチャ、又は、1 ピクチャをある大ききで分割したそれぞれの分割領域を取ること、

を特徴とする画像情報符号化方法。

【請求項 3 2】

請求項 3 0 に記載の画像情報符号化方法において、
ある一定量として、入力画像信号の符号化効率や符号化方法の処理速度を考慮
して決められた量、又は標準規格等で定められた量を取ること、
を特徴とする画像情報符号化方法。

【請求項 3 3】

請求項 3 0 に記載の画像情報符号化方法において、
ある一定量として、算術符号化への入力データ量と出力データ量に対して、独
立な値を定めること、
を特徴とする画像情報符号化方法。

【請求項 3 4】

請求項 3 0 に記載の画像情報符号化方法において、
一定符号化単位内の画像信号に対して適用される異なる符号化処理として、異
なるスライスパラメータや異なるマクロブロックタイプ、又は、異なる量子化ス
ケールといった異なる符号化パラメータを適用すること、
を特徴とする画像情報符号化方法。

【請求項 3 5】

請求項 3 0 に記載の画像情報符号化方法において、
一定符号化単位内の画像信号に対して適用される異なる符号化処理として、画
像信号に対して異なる変換処理や異なるエントロピー符号化を適用し符号化を行
うこと、
を特徴とする画像情報符号化方法。

【請求項 3 6】

請求項 3 0 に記載の画像情報符号化方法において、
一定符号化単位内の画像信号に対して適用される異なる符号化処理として、変
換処理やエントロピー符号化を適用しない非圧縮データとして符号化を行うこと
、
を特徴とする画像情報符号化方法。

【請求項 3 7】

請求項 30 に記載の画像情報符号化方法において、
一定符号化単位内の画像信号に対して適用した符号化方法を示すデータを、符号化データとしてビットストリームに埋め込むこと、
を特徴とする画像情報符号化方法。

【請求項 38】

請求項 37 に記載の画像情報符号化方法において、
一定符号化単位内の画像信号に対して適用した符号化方法を示すデータを、符号化データとしてビットストリームに埋め込んだ際に、適用される符号化処理が、

CABAC (Context-based Adaptive Binary Arithmetic Coding) 以外の符号化処理であった場合、この符号化処理データを符号化する前に、

CABAC (Context-based Adaptive Binary Arithmetic Coding) の終端処理をすること、
を特徴とする画像情報符号化方法。

【請求項 39】

請求項 30 に記載の画像情報符号化方法において、
算術符号化に用いられる Context の一定符号化単位の先頭における状態を記憶しておくための記憶領域を所有すること、
を特徴とする画像情報符号化方法。

【請求項 40】

請求項 30 に記載の画像情報符号化方法において、
一定符号化単位内の画像信号に対して適用される異なる符号化処理が、請求項 35、又は、請求項 36 で示された符号化処理である場合、算術符号化に用いられる Context を請求項 35 で示された記憶領域に記憶された値に復元すること、
を特徴とする画像情報符号化方法。

【請求項 41】

請求項 30 に記載の画像情報符号化方法において、

一定符号化単位内の画像信号に対して適用される異なる符号化処理が、請求項 35、又は、請求項 35 で示された符号化処理である場合、その符号化単位内のマクロブロックのプレディクタの値を、あらかじめ決められた値にセットすること、

を特徴とする画像情報符号化方法。

【請求項 42】

入力画像信号にエントロピー符号化を適用し、画像信号を符号化する画像情報符号化方法において、

エントロピー符号化がハフマン符号化に代表される可変長符号化である場合、可変長符号化から出力されるビットデータの量を監視すること、

を特徴とする画像情報符号化方法。

【請求項 43】

請求項 42 に記載の画像情報符号化方法において、

可変長符号化から出力されるデータ量を監視する際に、この出力データ量がある一定符号化単位内において、ある一定量を超えた場合には、この出力データを符号化データとせず、この一定符号化単位内に対応する画像信号に対して異なる符号化処理を適用すること、

を特徴とする画像情報符号化方法。

【請求項 44】

請求項 43 に記載の画像情報符号化方法において、

ある一定符号化単位として、入力画像 1 ピクチャ、又は、1 ピクチャ内を複数の領域に分割したスライス、又は、スライスを構成するマクロブロック、又は、マクロブロックを構成するブロックといった 1 ピクチャ、又は、1 ピクチャをある大きさで分割したそれぞれの分割領域を取ること、

を特徴とする画像情報符号化方法。

【請求項 45】

請求項 43 に記載の画像情報符号化方法において、

ある一定量として、入力画像信号の符号化効率や符号化方法の処理速度を考慮して決められた量、又は標準規格等で定められた量を取ること、

を特徴とする画像情報符号化方法。

【請求項 46】

請求項 43 に記載の画像情報符号化方法において、

一定符号化単位内の画像信号に対して適用される異なる符号化処理として、異なるスライスパラメータや異なるマクロブロックタイプ、又は、異なる量子化スケールといった異なる符号化パラメータを適用すること、

を特徴とする画像情報符号化方法。

【請求項 47】

請求項 43 に記載の画像情報符号化方法において、

一定符号化単位内の画像信号に対して適用される異なる符号化処理として、画像信号に対して異なる変換処理や異なるエントロピー符号化を適用し符号化を行うこと、

を特徴とする画像情報符号化方法。

【請求項 48】

請求項 43 に記載の画像情報符号化方法において、

一定符号化単位内の画像信号に対して適用される異なる符号化処理として、変換処理やエントロピー符号化を適用しない非圧縮データとして符号化を行うこと

を特徴とする画像情報符号化方法。

【請求項 49】

請求項 43 に記載の画像情報符号化方法において、

一定符号化単位内の画像信号に対して適用した符号化方法を示すデータを、符号化データとしてビットストリームに埋め込むこと、

を特徴とする画像情報符号化方法。

【請求項 50】

請求項 43 に記載の画像情報符号化方法において、

一定符号化単位内の画像信号に対して適用される異なる符号化処理が、請求項 47、又は、請求項 48 で示された符号化処理である場合、その符号化単位内のマクロブロックのプレディクタの値を、あらかじめ決められた値にセットするこ

と、

を特徴とする画像情報符号化方法。

【請求項 5 1】

入力信号にエントロピー復号化を適用し、画像信号を復号化する画像情報復号化方法において、

エントロピー復号化が算術復号化である場合、算術復号化に入力されるデータ量を監視すること、

を特徴とする画像情報復号化方法。

【請求項 5 2】

請求項 5 1 に記載の画像復号化方法において、

算術復号化に、2 値化されたバイナリーデータを復号化データとして入力する場合、入力データとして 2 値化データ量を監視すること、

を特徴とする画像情報復号化方法。

【請求項 5 3】

請求項 5 1 に記載の画像情報復号化方法において、

算術復号化に入力されるデータ量を監視する際に、この入力データ量がある一定符号化単位内において、ある一定量を超えた場合には、エラー処理を行うこと

を特徴とする画像情報符号化方法。

【請求項 5 4】

請求項 5 3 に記載の画像情報復号化方法において、

ある一定符号化単位として、出力画像 1 ピクチャ、又は、1 ピクチャ内を複数の領域に分割したスライス、又は、スライスを構成するマクロブロック、又は、マクロブロックを構成するブロックといった 1 ピクチャ、又は、1 ピクチャをある大きさで分割したそれぞれの分割領域を取ること、

を特徴とする画像情報復号化方法。

【請求項 5 5】

請求項 5 3 に記載の画像情報復号化方法において、

ある一定量として、出力画像信号の符号化化効率や復号化方法の処理速度を考

慮して決められた量、又は標準規格等で定められた量を取ることを、
を特徴とする画像情報復号化方法。

【請求項 56】

請求項 53 に記載の画像情報復号化方法において、
エラー処理として、出力データ量が一定量を超えた旨を伝える警告を発すること、
を特徴とする画像情報符号化方法。

【請求項 57】

請求項 53 に記載の画像情報復号化方法において、
エラー処理として、その符号化単位内のデータの復号化は行わずに、次の符号化単位の復号化を開始すること、
を特徴とする画像情報符号化方法。

【請求項 58】

入力信号にエントロピー復号化を適用し、画像信号を復号化する画像情報復号化方法において、
エントロピー復号化が算術復号化である場合、算術復号化から出力されるデータ量を監視すること、
を特徴とする画像情報復号化方法。

【請求項 59】

請求項 58 に記載の画像復号化方法において、
算術復号化として、2 値化されたバイナリーデータをその出力データとするバイナリシンボル算術復号化の場合、出力データとして 2 値化データ量を監視すること、
を特徴とする画像情報符号化方法。

【請求項 60】

請求項 58 に記載の画像復号化方法において、
算術復号化として、多値化されたマルチシンボルデータをその出力データとするマルチシンボル算術復号化の場合、出力データとして多値化データ量を監視すること、

を特徴とする画像情報符号化方法。

【請求項 6 1】

請求項 5 8 に記載の画像復号化方法において、

算術復号化から出力されるデータ量を監視する際に、この出力データ量がある一定符号化単位内において、ある一定量を超えた場合には、エラー処理を行うこと、

を特徴とする画像情報符号化方法。

【請求項 6 2】

請求項 6 1 に記載の画像復号化方法において、

ある一定符号化単位として、出力画像 1 ピクチャ、又は、1 ピクチャ内を複数の領域に分割したスライス、又は、スライスを構成するマクロブロック、又は、マクロブロックを構成するブロックといった 1 ピクチャ、又は、1 ピクチャをある大きさと分割したそれぞれの分割領域を取ること、

を特徴とする画像情報符号化方法。

【請求項 6 3】

請求項 6 1 に記載の画像復号化方法において、

ある一定量として、入力画像信号の符号化効率や復号化方法の処理速度を考慮して決められた量、又は標準規格等で定められた量を取ること、

を特徴とする画像情報符号化方法。

【請求項 6 4】

請求項 6 1 に記載の画像復号化方法において、

エラー処理として、出力データ量がある一定量を超えた旨を伝える警告を発すること、

を特徴とする画像情報符号化方法。

【請求項 6 5】

請求項 6 1 に記載の画像復号化方法において、

上記、エラー処理として、その符号化単位内のデータの復号化は行わずに、次の符号化単位の復号化を開始すること、

を特徴とする画像情報符号化方法。

【請求項 66】

入力信号にエントロピー復号化を適用し、画像信号を復号化する画像情報復号化方法において、

エントロピー復号化が算術復号化である場合、算術復号化に対する入力、出力の両方のデータ量をそれぞれ監視すること、

を特徴とする画像情報復号化方法。

【請求項 67】

請求項 66 に記載の画像復号化方法において、

算術復号化として、2 値化されたバイナリーデータをその出力データとするバイナリシンボル算術復号化の場合、出力データとして 2 値化データ量を監視すること、

を特徴とする画像情報符号化方法。

【請求項 68】

請求項 66 に記載の画像復号化方法において、

算術復号化として、多値化されたマルチシンボルデータ名をその出力データとするマルチシンボル算術復号化の場合、出力データとして多値化データ量を監視すること、

を特徴とする画像情報符号化方法。

【請求項 69】

請求項 58 に記載の画像復号化方法において、

算術復号化において、入力と出力されるデータ量をそれぞれ監視する際に、この入力データ量と出力データ量のどちらか、又はその両方が、ある一定符号化単位内において、ある一定量を超えた場合には、エラー処理を行うこと、

を特徴とする画像情報符号化方法。

【請求項 70】

請求項 69 に記載の画像復号化方法において、

ある一定符号化単位として、出力画像 1 ピクチャ、又は、1 ピクチャ内を複数の領域に分割したスライス、又は、スライスを構成するマクロブロック、又は、マクロブロックを構成するブロックといった 1 ピクチャ、又は、1 ピクチャをあ

る大きさに分割したそれぞれの分割領域を取ること、
を特徴とする画像情報符号化方法。

【請求項 71】

請求項 69 に記載の画像復号化方法において、
ある一定量として、入力画像信号の符号化効率や復号化方法の処理速度を考慮
して決められた量、又は標準規格等で定められた量を取ること、
を特徴とする画像情報符号化方法。

【請求項 72】

請求項 69 に記載の画像復号化方法において、
エラー処理として、出力データ量がある一定量を超えた旨を伝える警告を発す
ること、
を特徴とする画像情報符号化方法。

【請求項 73】

請求項 69 に記載の画像復号化方法において、
エラー処理として、その符号化単位内のデータの復号化は行わずに、次の符号
化単位の復号化を開始すること、
を特徴とする画像情報符号化方法。

【請求項 74】

入力信号にエントロピー復号化を適用し、画像信号を復号化する画像情報復号
化方法において、
エントロピー復号化がハフマン復号化に代表される可変長復号化である場合、
可変長復号化に入力されるビットデータ量を監視すること、
を特徴とする画像情報復号化方法。

【請求項 75】

請求項 74 に記載の画像復号化方法において、
可変長符号化に入力されるデータ量を監視する際に、この入力データ量がある
一定符号化単位内において、ある一定量を超えた場合には、エラー処理を行うこ
と、
を特徴とする画像情報符号化方法。

【請求項 76】

請求項 75 に記載の画像情報復号化方法において、

ある一定符号化単位として、出力画像 1 ピクチャ、又は、1 ピクチャ内を複数の領域に分割したスライス、又は、スライスを構成するマクロブロック、又は、マクロブロックを構成するブロックといった 1 ピクチャ、又は、1 ピクチャをあ

る大きさで分割したそれぞれの分割領域を取ることに、

を特徴とする画像情報復号化方法。

【請求項 77】

請求項 75 に記載の画像情報復号化方法において、

ある一定量として、出力画像信号の符号化効率や復号化方法の処理速度を考慮して決められた量、又は標準規格等で定められた量を取ることに、

を特徴とする画像情報復号化方法。

【請求項 78】

請求項 75 に記載の画像情報復号化方法において、

エラー処理として、出力データ量が一定量を超えた旨を伝える警告を発すること、

を特徴とする画像情報符号化方法。

【請求項 79】

請求項 75 に記載の画像情報復号化方法において、

エラー処理として、その符号化単位内のデータの復号化は行わずに、次の復号化単位の復号化を開始すること、

を特徴とする画像情報復号化方法。

【請求項 80】

入力信号にエントロピー復号化を適用し、画像信号を復号化する画像情報復号化方法において、

入力ビットストリームより、画像復号化に適用される復号化方法を示す情報を読みとる、

ことを特徴とする画像情報復号化方法。

【請求項 81】

請求項 80 に記載の画像情報復号化方法において、
上記、読みとられた復号化方法を示す情報に応じて、適用する復号化処理を選択すること、

を特徴とする画像情報復号化方法。

【請求項 82】

請求項 80 に記載の画像情報復号化方法において、
画像復号化処理に適用される復号化方法を示す情報を、ある一定符号化単位毎に読みとること、
を特徴とする画像情報復号化方法。

【請求項 83】

請求項 82 に記載の画像情報復号化方法において、
ある一定復号化単位として、入力画像 1 ピクチャ、又は、1 ピクチャ内を複数の領域に分割したスライス、又は、スライスを構成するマクロブロック、又は、マクロブロックを構成するブロックといった 1 ピクチャ、又は、1 ピクチャをある大きさと分割したそれぞれの分割領域を取ることを特徴とする画像情報復号化方法。

【請求項 84】

請求項 82 に記載の画像情報復号化方法において、
一定復号化単位毎に選択されうる復号化処理としては、周波数変換とエントロピー符号化による符号化方式同士の組み合わせのみでなく、DPCM などの画像面変換とエントロピー符号化の組み合わせや、変換処理やエントロピー符号化を適用しない非圧縮で固定長である RAW データなどのうちから選択すること、
を特徴とする画像情報復号化方法。

【請求項 85】

請求項 84 に記載の画像情報復号化方法において、
ある復号化単位内で選択された復号化方式が、DPCM 方式や RAW データ方式である場合、その復号化単位内のマクロブロックの予測値の値を、あらかじめ決められた値にセットすること、
を特徴とする画像情報復号化方法。

【請求項 86】

請求項 84 に記載の画像情報復号化方法において、

入力ビットストリームが算術符号化モードにより符号化されたものであり、かつ、ある復号化単位内で選択された復号化方式が、RAWデータ方式である場合、固定長ビットであるRAWデータを復号化する前に、エントロピー復号化方式を算術符号化から、RAWデータを復号化するための固定長復号化に切替え、RAWデータを復号化した直後に、再度、算術符号化に切替え直すこと、

を特徴とする画像情報復号化方法。

【請求項 87】

画像情報がエントロピー符号として符号化されたビットストリームにおいて、エントロピー符号が算術符号である場合、請求項 53 に記載された画像情報復号化方法において、ある一定量を超えないとこ、

を特徴とするビットストリーム。

【請求項 88】

画像情報がエントロピー符号として符号化されたビットストリームにおいて、エントロピー符号が算術符号である場合、請求項 61 に記載された画像情報復号化方法において、ある一定量を超えないとこ、

を特徴とするビットストリーム。

【請求項 89】

画像情報がエントロピー符号として符号化されたビットストリームにおいて、エントロピー符号が算術符号である場合、請求項 69 に記載された画像情報復号化方法において、ある一定量を超えないとこ、

を特徴とするビットストリーム。

【請求項 90】

画像情報がエントロピー符号として符号化されたビットストリームにおいて、エントロピー符号が可変長符号である場合、請求項 75 に記載された画像情報復号化方法において、ある一定量を超えないとこ、

を特徴とするビットストリーム。

【請求項 91】

画像情報がエントロピー符号として符号化されたビットストリームにおいて、そのビットストリームの中に画像復号化に適用される復号化方法の情報が符号化されている、

ことを特徴とするビットストリーム。

【請求項 9 2】

請求項 9 1 に記載のビットストリームにおいて、

そのビットストリームの中に画像復号化に適用される復号化方法の情報が、ある一定復号化単位毎に符号化されている、
を特徴とするビットストリーム。

【請求項 9 3】

請求項 9 2 に記載のビットストリームにおいて、

ある一定復号化単位として、出力画像 1 ピクチャ、又は、1 ピクチャ内を複数の領域に分割したスライス、又は、スライスを構成するマクロブロック、又は、マクロブロックを構成するブロックといった 1 ピクチャ、又は、1 ピクチャをある大きさで分割したそれぞれの分割領域からなること、
を特徴とするビットストリーム。

【請求項 9 4】

請求項 9 2 に記載のビットストリームにおいて、

一定復号化単位毎に選択されうる符号化処理としては、周波数変換とエントロピー符号化による符号化方式同士の組み合わせのみでなく、DPCMなどの画像面変換とエントロピー符号化の組み合わせや、変換処理やエントロピー符号化を適用しない非圧縮で固定長である RAW データなどのうちからなること、

を特徴とするビットストリーム。

【請求項 9 5】

請求項 9 4 に記載のビットストリームにおいて、

このビットストリームが算術符号化モードにより符号化されたものであり、かつ、ある復号化単位内で選択された復号化方式が、固定長である RAW データ形式である場合、単一のビットストリームにおいて、算術符号と固定長符号が混在すること、

を特徴とするビットストリーム。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】

本発明は、JVT (ITU-T Rec. H. 264 | ISO/IEC 14496-10 AVC) などの様に、離散コサイン変換若しくはカルーネン・レベ変換等の直交変換と動き補償とによって圧縮された画像情報（ビットストリーム）を、衛星放送、ケーブルTV若しくはインターネット等のネットワークメディアを介して受信する際に、又は光ディスク、磁気ディスク若しくはフラッシュメモリ等の記憶メディア上で処理する際に用いられる画像情報符号化方法、その装置及びプログラム、画像情報復号方法、その装置及びプログラム、並びに画像情報符号化復号方法に関するものである。

【0002】

【従来の技術】

近年、画像情報をデジタルとして取り扱い、その際、効率の高い情報の伝送、蓄積を目的とし、画像情報特有の冗長性を利用して、離散コサイン変換等の直交変換と動き補償により圧縮するMPEGなどの方式に準拠した装置が、放送局などの情報配信、及び一般家庭における情報受信の双方において普及しつつある。

【0003】

特に、MPEG2 (ISO/IEC 13818-2) は、汎用画像符号化方式として定義されており、飛び越し走査画像及び順次走査画像の双方、並びに標準解像度画像及び高精細画像を網羅する標準で、プロフェッショナル用途及びコンシューマー用途の広範なアプリケーションに現在広く用いられている。MPEG2 圧縮方式を用いることにより、例えば720×480画素を持つ標準解像度の飛び越し走査画像であれば4～8Mbps、1920×1088画素を持つ高解像度の飛び越し走査画像であれば18～22Mbpsの符号量（ビットレート）を割り当てることで、高い圧縮率と良好な画質の実現が可能である。

【0004】

MPEG2は主として放送用に適合する高画質符号化を対象としていたが、M

PEG1より低い符号量(ビットレート)、つまりより高い圧縮率の符号化方式には対応していなかった。しかし、携帯端末の普及により、今後そのような符号化方式のニーズは高まると考えられ、これに対応してMPEG4符号化方式の標準化が行われた。画像符号化方式に関しては、1998年12月にISO/IEC 14496-2としてその規格が国際標準に承認された。

【0005】

さらに、近年、テレビ会議用の画像符号化を当初の目的として、JVT(IT U-TRec. H. 264 | ISO/IEC 14496-10 AVC)という標準の規格化が進んでいる。JVTはMPEG2やMPEG4といった従来の符号化方式に比べ、その符号化、復号により多くの演算量が要求されるものの、より高い符号化効率を実現されることが知られている。

【0006】

ここで、MPEG2やJVTで採用されている、離散コサイン変換若しくはカラーネン・レーベ変換等の直交変換と動き補償とにより画像圧縮を実現する画像情報符号化装置の概略構成を図100に示す。図100に示すように、画像情報符号化装置100は、A/D変換部101と、画面並べ替えバッファ102と、加算器103と、直交変換部104と、量子化部105と、可逆符号化部106と、蓄積バッファ107と、逆量子化部108と、逆直交変換部109と、フレームメモリ110と、動き予測・補償部111と、レート制御部112とにより構成されている。

【0007】

図100において、A/D変換部101は、入力された画像信号をデジタル信号に変換する。そして、画面並べ替えバッファ102は、A/D変換部101から供給された画像圧縮情報のGOP(Group of Pictures)構造に応じて、フレームの並べ替えを行う。ここで、画面並べ替えバッファ102は、イントラ(画像内)符号化が行われる画像に関しては、フレーム全体の画像情報を直交変換部104に供給する。直交変換部104は、画像情報に対して離散コサイン変換若しくはカラーネン・レーベ変換等の直交変換を施し、変換係数を量子化部105に供給する。量子化部105は、直交変換部104から供給さ

れた変換係数に対して量子化処理を施す。

【0008】

可逆符号化部106は、量子化部105から供給された量子化された変換係数や量子化スケール等から符号化モードを決定し、この符号化モードに対して可変長符号化、又は算術符号化等の可逆符号化を施し、画像符号化単位のヘッダ部に挿入される情報を形成する。符号化された符号化モードを蓄積バッファ107に供給して蓄積させる。この符号化された符号化モードは、画像圧縮情報として出力される。

【0009】

また、可逆符号化部106は、量子化された変換係数に対して可変長符号化、若しくは算術符号化等の可逆符号化を施し、符号化された変換係数を蓄積バッファ107に供給して蓄積させる。この符号化された変換係数は、画像圧縮情報として出力される。

【0010】

量子化部105の挙動は、レート制御部112によって制御される。また、量子化部105は、量子化後の変換係数を逆量子化部108に供給し、逆量子化部108は、その変換係数を逆量子化する。逆直交変換部109は、逆量子化された変換係数に対して逆直交変換処理を施して復号画像情報を生成し、その情報をフレームメモリ110に供給して蓄積させる。

【0011】

一方、画面並び替えバッファ102は、インター（画像間）符号化が行われる画像に関しては、画像情報を動き予測・補償部111に供給する。動き予測・補償部111は、同時に参照される画像情報をフレームメモリ110より取り出し、動き予測・補償処理を施して参照画像情報を生成する。動き予測・補償部111は、この参照画像情報を加算器103に供給し、加算器103は、参照画像情報を当該画像情報との差分信号に変換する。また、動き補償・予測部111は、同時に動きベクトル情報を可逆符号化部106に供給する。

【0012】

可逆符号化部106は、量子化部105から供給された量子化された変換係数

や量子化スケールや、動き補償・予測部111から供給された動きベクトル情報等から符号化モードを決定し、この符号化モードに対して可変長符号化、又は算術符号化等の可逆符号化を施し、画像符号化単位のヘッダ部に挿入される情報を形成する。符号化された符号化モードを蓄積バッファ107に供給して蓄積させる。この符号化された符号化モードは、画像圧縮情報として出力される

【0013】

また、可逆符号化部106は、その動きベクトル情報に対して可変長符号化若しくは算術符号化等の可逆符号化処理を施し、画像符号化単位のヘッダ部に挿入される情報を形成する。

【0014】

イントラ符号化と異なり、インター符号化の場合には、直行変換部104に入力される画像情報は、加算器103より得られた差分信号である。なお、その他の処理については、イントラ符号化を施される画像圧縮情報と同様であるため、説明を省略する。

【0015】

続いて、上述した画像情報符号化装置100に対応する画像情報復号装置の概略構成を図101に示す。図101に示すように、画像情報復号装置120は、蓄積バッファ121と、可逆復号部122と、逆量子化部123と、逆直交変換部124と、加算器125と、画面並べ替えバッファ126と、D/A変換部127と、動き予測・補償部128と、フレームメモリ129とにより構成されている。

【0016】

図101において、蓄積バッファ121は、入力された画像圧縮情報を一時的に格納した後、可逆復号部122に転送する。可逆復号部122は、定められた画像圧縮情報のフォーマットに基づき、画像圧縮情報に対して可変長復号若しくは算術復号等の処理を施し、ヘッダ部に格納された符号化モード情報を取得し逆量子化部123等に供給する。同様に、量子化された変換係数を取得し逆量子化部123に供給する。また、可逆復号部122は、当該フレームがインター符号化されたものである場合には、画像圧縮情報のヘッダ部に格納された動きベクト

ル情報についても復号し、その情報を動き予測・補償部128に供給する。

【0017】

逆量子化部123は、可逆復号部122から供給された量子化後の変換係数を逆量子化し、変換係数を逆直交変換部124に供給する。逆直交変換部124は、定められた画像圧縮情報のフォーマットに基づき、変換係数に対して逆離散コサイン変換若しくは逆カルーネン・レーベ変換等の逆直交変換を施す。

【0018】

ここで、当該フレームがイントラ符号化されたものである場合には、逆直交変換処理が施された画像情報は、画面並べ替えバッファ126に格納され、D/A変換部127におけるD/A変換処理の後に出力される。

【0019】

一方、当該フレームがインター符号化されたものである場合には、動き予測・補償部128は、可逆復号処理が施された動きベクトル情報とフレームメモリ129に格納された画像情報とに基づいて参照画像を生成し、加算器125に供給する。加算器125は、この参照画像と逆直交変換部124の出力とを合成する。なお、その他の処理については、イントラ符号化されたフレームと同様であるため、説明を省略する。

【0020】

ここで、JVTにおける、可逆符号化部106について詳細に説明する。JVTの可逆符号化部106では、量子化部105や動き予測・補償部111から入力された入力されたモード情報や動き情報、量子化された係数情報といったシンボルに対して、図102に示す様に、CABAC (Context-based Adaptive Binary Arithmetic Coding) と呼ばれる算術符号化 (以下、CABAC)、もしくはCAVLC (Context-based Adaptive Variable Length Coding) と呼ばれる可変長符号化 (以下、CAVLC) のどちらかの可逆符号化が適用され、画像圧縮情報 (ビットストリーム) が出力される。どちらの可逆符号化が適用されるかは図102におけるCABAC/CAVLC選択情報により決められるものであり、このCABAC/CAVLC選択情報は画像情報符号化

装置100で決められ、ヘッダ情報としてビットストリームに埋め込まれて出力される。

【0021】

まず、図103に可逆符号化部106におけるCABACの構成図を示す。図103では、量子化部105や動き予測・補償部111から入力されたモード情報や動き情報、量子化された変換係数情報が多値シンボルとしてbinarization器131に入力される。binarization器131では、入力された多値シンボルを、あらかじめ決められた一定規則にもとづき任意の長さの2値シンボルの列に変換する。この2値シンボル列はCABAC符号化器133に入力され、CABAC符号化器133では、入力された2値シンボルに対してバイナリシンボル算術符号化が適用され、その結果をビットストリームとして出力し、蓄積バッファ107に入力する。なお、Context演算器132では、binarization器131に入力されたシンボル情報とbinarization器131からの出力である2値シンボルをもとにContextの計算を行い、CABAC符号化器133に入力する。Context演算器132におけるContextメモリ群135には、符号化処理中に随時更新されるContextとリセット時などに用いられるContextの初期状態が保存される。

【0022】

次に、図104に可逆符号化部106におけるCAVLCの構成図を示す。図104では、量子化部105や動き予測・補償部111から入力されたモード情報や動き情報、量子化された変換係数情報が多値シンボルとしてCAVLC符号化器140に入力される。CAVLC符号化器140では、従来のMPEGなどで採用されている可変長符号化のように、入力された多値シンボルに対して可変長符号テーブルを適用して、ビットストリームを出力する。ここでContext保存器141では、既にCAVLC符号化器140で符号化された情報、例えば、処理中のブロックだけでなく既に処理されたブロックにおける各ブロック内の非0係数の個数や直前に符号化された係数の値などが保存される。CAVLC符号化器140は、このContext保存器141からの情報をもとに

シンボルに適用する可変長符号テーブルを切り替えることが可能である。なお、Context 保存器141にはリセット時などに用いられるContext の初期状態も保存される。この出力されたビットストリームは、蓄積バッファ107に入力される。

【0023】

同様に、JVTにおける、可逆復号化部122について詳細に説明する。JVTの可逆復号化部122では、可逆符号化部106と同様に、入力されたビットストリームに対して、図105に示す様に、CABAC、もしくはCAVLCのどちらかの可逆復号化が適用される。どちらの可逆復号化が適用されるかは、入力されたビットストリームのヘッダ情報に埋め込まれたCABAC/CAVLC選択情報を読み込むことにより、CABACかCAVLCのどちらかを適用する。

【0024】

図106に可逆復号化部122におけるCABACの構成図を示す。図106では、蓄積バッファ121より入力されたビットストリームに対しCABAC復号化器161においてバイナリシンボル算術復号化が適用され、その結果が2値シンボル列として出力される。この2値シンボル列は、逆binarization器163に入力され、逆binarization器163において、あらかじめ決められた一定規則にもとづき多値シンボルに変換される。この逆binarization器163から出力される多値シンボルは、モード情報や動きベクトル、量子化された係数情報として、逆binarization器163から出力され、逆量子化部123、動き予測・補償部128に入力される。なお、Context演算器162では、逆binarization器163に入力された2値化シンボル列と逆binarization器163からの出力である多値シンボルをもとにContextの計算を行い、CABAC復号化器161に入力する。Context演算器162におけるContextメモリ群165には、復号化処理中に随時更新されるContextとリセット時などに用いられるContextの初期状態が保存される。

【0025】

次に、図107に可逆復号化部122におけるCAVLCの構成図を示す。図107では、蓄積バッファ121より入力されたビットストリームがCAVLC復号化器170に入力される。CAVLC復号化器170では、従来のMPEGなどで採用されている可変長復号化のように、入力されたビットストリームに対して可変長復号テーブルを適用して、モード情報や動き情報、量子化された変換係数情報を出力する。これら出力情報は、可逆量子化部123、動き予測・補償部128に入力される。ここでContext保存器171では、既にCAVLC復号化器170で復号化された情報、例えば、処理中のブロックだけでなく既に処理されたブロックにおける各ブロック内の非0係数の個数や直前に復号化された係数の値などが保存される。CAVLC復号化器170は、このContext保存器11からの情報をもとにシンボルに適用する可変長復号テーブルを切り替えることが可能である。なお、Context保存器141にはリセット時などに用いられるContextの初期状態も保存される。

【0026】

この図103、図106に示すCABACの詳細動作として、以下にFinal Committee Draft ISO/IEC 14496-10:2002（第9.2節）におけるCABACの説明を添付する（例えば、非特許文献1参照。）。

【0027】

9.2 Context-based adaptive binary arithmetic coding (CABAC)
9.2.1 Decoding flow and binarization
Binarizationとはnon-binary symbolからbinary列(binと呼ばれる)への変換を行う処理のことであり、9.2.1.1-9.2.1.4節において、CABACの為の基本的なbinarization方式が規定される。Decoding flow、及び、全てのsyntax elementに対するbinarization方法は9.2.1.5-9.2.1.9節で規定される。

【0028】

9. 2. 1. 1 Unary binarization

Unary codeによるbinalizationの最初の5symbolに対する表をTable 9-19に示す。

【0029】

Code symbol Cに対しては、C個の'1'の最後に'0'を付けたbinary列が対応する。Binの最初のbitにはbin number = 1が対応し、2番目のbitにはbin number = 2、と、最後のbitに行くに従って対応するbin numberは増えていく。

【0030】

Table 9-19 - Binarization by means of the unary code tree

Code symbol	Binarization						
0	0						
1	1	0					
2	1	1	0				
3	1	1	1	0			
4	1	1	1	1	0		
5	1	1	1	1	1	0	
bin_num	1	2	3	4	5	6	

【0031】

9. 2. 1. 2 Truncated unary (TU) binarization

Truncated unary (TU) binarizationは有限個のシンボル $\{0, \dots, C_{\max}\}$ に対して適用される。Symbol $C < C_{\max}$ に対しては9. 2. 1. 1節で規定されたunary binarizationを行い、シンボル C_{\max} には C_{\max} 個の1を割り当てる。Bin numberの割り振り方はunary binarizationの場合と同じである。

【0032】

9. 2. 1. 3 Concatenated unary/kth-order Exp-Golomb (UEGk) binarization

Concatenated unary/kth-order Exp-Golomb (UEGk) binarizationは、 $C_{\max} = U_{\text{coff}}$ (U_{coff} :

Cut off parameter) としての truncated unary binarization code (prefix code) と k 次の Exp-Golomb 符号 (suffix code) とが接続されたものが変換後の

binary 列となる。Symbol C が $C < U_{cutoff}$ の場合 suffix code は無く、 $C \geq U_{cutoff}$ の場合 suffix code は symbol $C - U_{cutoff}$ に対する Exp-Golomb 符号となる。

【0033】

Symbol S に対する k 次の Exp-Golomb code は以下のよう構成される:

```
while(1) {
    //first unary part of EGk
    if (symbol >= (unsigned int)(1<<k)) {
        put('\1');
        S = S - (1<<k);
        k++;
    }
    else
    {
        put('\0'); //now terminating zero of unary part of EGk
        while (k-->0) //finally binary part of EGk
            put((S>>k) & 0x01);
        break;
    }
}
```

【0034】

Bin number は、unary code の第1ビット目を bin_number = 1 として、Exp-Golomb 符号の LSB に向かって1ずつ増えている。

【0035】

9.2.1.4 Fixed-length (FL) binarization on

有限個のシンボル $\{0, \dots, C_{max}\}$ に対し、 L -bit ($L = \log_2 C_{max} + 1$)のbinarization

を適用する。Bin numberはLSBをbin_num=1とし、MSBに向かって増えていく。

【0036】

9.2.1.5 Binarization schemes for macroblock type and sub macroblock type
pE slice中のmacroblock typeのbinarization方式はTable 9-20で規定される。ただし、adaptive_block_size_transform_flag=1であった場合には、Table 12-10に従う。

【0037】

SI slice中のmacroblock typeのbinarization後のbit列はprefixとsuffix部分からなり、prefixは $b_1 = ((mb_type == SIntra_4x4) ? 0 : 1)$ で表される1bit、suffixはSIntra4x4の場合(suffix無し)を除きTable 9-20に示すbinarization patternに基づく。

【0038】

P, SP, B sliceのbinarizationはTable 9-21で規定される。P, SP slice中のintramacroblock type (mb_type値7~30に相当)は、Table 9-21に示すprefixとTable 9-20に示すsuffixによってbinarizationが行われる。

【0039】

B slice中のintra macroblock type (mb_t

type値23~47に相当)についても、Table 9-21に示すprefixとTable 9-20に示すsuffixによってbinarizationが行われる。adaptive_block_size_transform_flag==1の場合は、Table 9-21における対応するsliceのprefixと、Table 12-10で規定されるsuffixが用いられる。

【0040】

P, SP, B sliceにおけるsub_mb_typeのbinarizationはTable 9-22で与えられる。

【0041】

Table 9-20 - Binarization for macroblock types for I slices

Value (name) of mb_type	Binarization					
0 (Intra_4x4)	0					
1 (Intra_16x16_0_0_0)	1	0	0	0	0	
2 (Intra_16x16_1_0_0)	1	0	0	0	1	
3 (Intra_16x16_2_0_0)	1	0	0	1	0	
4 (Intra_16x16_3_0_0)	1	0	0	1	1	
5 (Intra_16x16_0_1_0)	1	0	1	0	0	0
6 (Intra_16x16_1_1_0)	1	0	1	0	0	1
7 (Intra_16x16_2_1_0)	1	0	1	0	1	0
8 (Intra_16x16_3_1_0)	1	0	1	0	1	1
9 (Intra_16x16_0_2_0)	1	0	1	1	0	0
10 (Intra_16x16_1_2_0)	1	0	1	1	0	1
11 (Intra_16x16_2_2_0)	1	0	1	1	1	0
12 (Intra_16x16_3_2_0)	1	0	1	1	1	1
13 (Intra_16x16_0_0_1)	1	1	0	0	0	

14 (Intra_16x16_1_0_1)	1	1	0	0	1	
15 (Intra_16x16_2_0_1)	1	1	0	1	0	
16 (Intra_16x16_3_0_1)	1	1	0	1	1	
17 (Intra_16x16_0_1_1)	1	1	1	0	0	0
18 (Intra_16x16_1_1_1)	1	1	1	0	0	1
19 (Intra_16x16_2_1_1)	1	1	1	0	1	0
20 (Intra_16x16_3_1_1)	1	1	1	0	1	1
21 (Intra_16x16_0_2_1)	1	1	1	1	0	0
22 (Intra_16x16_1_2_1)	1	1	1	1	0	1
23 (Intra_16x16_2_2_1)	1	1	1	1	1	0
24 (Intra_16x16_3_2_1)	1	1	1	1	1	1
bin_num	1	2	3	4	5	6

【0042】

Table 9-21 - Binarization for macroblock types for P, SP, and B slices

Slice type	Value (name) of mb_type	Binarization					
P, SP slices	0 (Pred_L0_16x16)	0	0	0			

B slices	1 (Pred_L0_L0_16x8)	0	1	1				
	2 (Pred_L0_L0_8x16)	0	1	0				
	4 (Pred_8x8)	0	0	1				
	6 (Pred_8x8ref0)	na						
	7 to 30 (Intra, prefix only)	1						
	0 (Direct_16x16)	0						
	1 (Pred_L0_16x16)	1	0	0				
	2 (BiPred_L1_16x16)	1	0	1				
	3 (BiPred_Bi_16x16)	1	1	0	0	0	0	
	4 (Pred_L0_L0_16x8)	1	1	0	0	0	1	
	5 (Pred_L0_L0_8x16)	1	1	0	0	1	0	
	6 (BiPred_L1_L1_16 x8)	1	1	0	0	1	1	
	7 (BiPred_L1_L1_8x 16)	1	1	0	1	0	0	
	8 (BiPred_L0_L1_16 x8)	1	1	0	1	0	1	
	9 (BiPred_L0_L1_8x 16)	1	1	0	1	1	0	
	10 (BiPred_L1_L0_16 x8)	1	1	0	1	1	1	
	11 (BiPred_L1_L0_8x 16)	1	1	1	1	1	0	

12 (BiPred_L0_Bi_16 x8)	1	1	1	0	0	0	0
13 (BiPred_L0_Bi_8x 16)	1	1	1	0	0	0	1
14 (BiPred_L1_Bi_16 x8)	1	1	1	0	0	1	0
15 (BiPred_L1_Bi_8x 16)	1	1	1	0	0	1	1
16 (BiPred_Bi_L0_16 x8)	1	1	1	0	1	0	0
17 (BiPred_Bi_L0_8x 16)	1	1	1	0	1	0	1
18 (BiPred_Bi_L1_16 x8)	1	1	1	0	1	1	0
19 (BiPred_Bi_L1_8x 16)	1	1	1	0	1	1	1
20 (BiPred_Bi_Bi_16 x8)	1	1	1	1	0	0	0
21 (BiPred_Bi_Bi_8x 16)	1	1	1	1	0	0	1
22 (BiPred_8x8)	1	1	1	1	1	1	
23 to 47 (Intra, prefix only)	1	1	1	1	0	1	
bin_num	1	2	3	4	5	6	7

【0043】

Table 9-22 - Binarization for sub macroblock types in P and B slices

Slice type	Value (name) of sub_mb_type	Binarization					
P slices	0 (Pred_L0_8x8)	1					

B slices	1 (Pred_L0_8x4)	0	0	0			
	2 (Pred_L0_4x8)	0	0	1	1		
	3 (Pred_L0_4x4)	0	0	1	0		
	4 (Intra_8x8)	0	1				
	0 (Direct_8x8)	0					
	1 (Pred_L0_8x8)	1	0	0			
	2 (BiPred_L1_8 x8)	1	0	1			
	3 (BiPred_Bi_8 x8)	1	1	0	0	0	
	4 (Pred_L0_8x4)	1	1	0	0	1	
	5 (Pred_L0_4x8)	1	1	0	1	0	
	6 (BiPred_L1_8 x4)	1	1	0	1	1	
	7 (BiPred_L1_4 x8)	1	1	1	0	0	0
	8 (BiPred_Bi_8 x4)	1	1	1	0	0	1
	9 (BiPred_Bi_4 x8)	1	1	1	0	1	0
	10 (Pred_L0_4x4)	1	1	1	0	1	1

11 (BiPred_L1_4 x4)	1	1	1	1	0	0
12 (BiPred_Bi_4 x4)	1	1	1	1	0	1
13 (Intra_8x8)	1	1	1	1	1	
bin_num	1	2	3	4	5	6

【0044】

9.2.1.6 Decoding flow and assignment of binarization schemes

この節において coded_block_pattern, delta_qp 及び reference picture index, motion vector data, Intra4x4 prediction modes それぞれの syntax element の binarization 方式を規定する。

【0045】

基本的に coded_block_pattern は 7.4.6 節で規定された関係 $\text{coded_block_pattern} = \text{coded_block_pattern}_Y + 16 * n_c$ によって復号される。最初に coded_block_pattern 中の coded_block_pattern_Y が、 $C_{\max} = 15$, $L = 4$ による fixed-length (FL) binarization によって復号され、次に、色差の n_c が $C_{\max} = 2$ の TU binarization によって復号される。

【0046】

delta_qp parameter の復号は次に示すように 2 段階で行われる。最初に

unsigned 値 $\text{wrapped_delta_qp} \geq 0$ が unary binarization によって復号され、次に、Table 9-2 に示される対応関係によって符号付きの値に直される。

【0047】

Intra_4x4, Sintra_4x4のlumaに対するspatial intra prediction modesの復号は次のように規定される。最初にintra_pred_indicatorがCmax=8のtruncated unary (TU) binarizationによって復号される。もし、intra_pred_indicatorが0であった場合、use_most_probable_mode=1とし、

intra_pred_indicator ≥ 1 の場合には、remaining_mode_selector = intra_pred_indicator - 1とする。intra_pred_modeは与えられたmost_probable_mode、remaining_mode_selectorを用い、9.1.5.1節で規定される方法で復号が行われる。復号順序はFigure 9-1b)に示されるものと同様である。Chromaのintra_chroma_pred_modeに対しては、Cmax=3のtruncated unary (TU) binarizationを用いて復号が行われる。

【0048】

Reference picture index parameterは9.2.1.1で規定されるunary binarizationを用いて復号される。

【0049】

動きベクトルの符号化された各コンポーネントは、それぞれのコンポーネント毎に復号される。それぞれのコンポーネントは水平、垂直成分を含むが、水平方向に対応するものが最初に復号される。最初に絶対値abs_mv_d_comp、次に、符号sign_mv_d_compが復号される。abs_mv_d_compに適用されるbinarizationはcut-off parameter Ucoff=9のconcatenated unary/3rd-order Exp-Golomb (UEG3) binarizationである。Exp-Golomb復号の際には、9.2.4.3.5で規定されているDecode_eq_prob処理が適用される。

【0050】

9.2.1.7 Decoding flow and binarization of transform coefficients 変換係数の復号は3段階からなる。Macroblock levelでのcoded_block_patternによって係数値があることが分かっている場合、それぞれのblockに対するcoded_block_flagが復号されるが、coded_block_flagが0である場合、当該blockに対する以降の情報は復号されない。coded_block_flag != 0の場合、scanの最後の位置を除くそれぞれのscan位置iに対するsignificant_coeff_flag[i]を復号する。significant_coeff_flag[i]が1であった場合、次にlast_significant_coeff_flag[i]が復号される。last_significant_coeff_flag[i]が1であるということは、scan位置iの係数値がscanパス順で現れる最後の係数であることを意味する。last_significant_coeff_flag[i]が1となった時には、次に、coeff_absolute_value_minus_1をscanの逆順で復号し、同様に、その次coeff_signをscanの逆順で復号する。coeff_absolute_value_minus_1はUCoff=14のunary/zero-order Exp-Golomb (UEGO) binarizationを用いて復号される。動きベクトルの絶対値復号の場合と同様に、Exp-Golomb suffixはDecode_eq_prob処理を用いて復号される。

【0051】

9.2.1.8 Decoding of sign information related to motion vector data and transform coefficients

動きベクトルの符号情報sign_mvcompと係数値の符号情報coeff_signは以下のように復号される。最初に9.2.4.3.5節で規定されるDecode_eq_prob処理を行って得られたsign_indを用い、符号情報sign_infoをsign_info = (sign_i

$nd=0) ? 1 : -1)$ によって得る。

【0052】

9.2.1.9 Decoding of macroblock skip flag and end-of-slice flag mb_skip_flagの復号は以下に行われる。最初に9.2.2節で規定されたcontext modelを用いmb_skip_flag_decodedを復号する。次にmb_skip_flagをmb_skip_flag_decodedを反転する(i. e., $mb_skip_flag = mb_skip_flag_decoded \wedge 0x01$) ことによって得る。

【0053】

end_of_slice_flagはState=63, MPS=0のfixed, non-adaptive modelによって復号される。この場合、以下に示す理由によって、9.2.4.2に示される確率予測を各復号ステップで行っているにも関わらず、fixed modeとなることが示される。end_of_slice valuesがずっと'0'であった場合、MPS symbolの観測によってもState=63は確率予測の結果State=63のままとなる。そして、LPS値'1'がend_of_slice_flagの値として復号された場合は、この時点でsliceの終わりに到達していることになるから以降の復号処理には影響しない。以上のような理由でState=63, MPS=0に設定することにより、fixed, non-adaptive modelが実現される。

【0054】

9.2.2 Context definition and assignment

それぞれのbin numberに対して、それまでに復号されたsymbol等を含む諸条件によって決まるcontext variableが定義される。Context variableの値は特定のbin numberに対するcontext modelを定める。それぞれのbin number: bin_numに対して複数のcontext labelが定められる場合もある。

るが、1つだけの場合もある。

【0055】

この節ではsyntax elementを符号化する為の一般的なcontext variableの算出法であるcontext templatesを定義し、syntax elementのそれぞれのbin numberに対応するcontext variableを規定する。まず、それぞれのsyntax elementの異なるbin numberに対して与えられるcontext variableを規定する為にcontext identifier: context__idを規定するが、これは、bin number kに対するcontext variableをcontext__id[k]として表すためのものである。このcontext__id[k]は、

$1 \leq k \leq N$ ($N = \max_idx_ctx_id$)の範囲で規定される。

【0056】

Table 9-23にそれぞれのsyntax elementのカテゴリ毎のcontext identifierの概要を示す。

対応するcontext variableについてのより詳細な記述は以降の節において記述する。それぞれのcontext identifierはcontext labelの特定の範囲に対応する。macroblock typeの場合はI, SI, P, SP, B. のそれぞれについて別々のcontext identifierが存在しており、個別のcontext labelの範囲を持つが、context labelの範囲自体は重複している。

【0057】

変換係数のcontext identifierの場合、adaptive_block_size_transform_flag==1の時にはTable 12-12に示される追加のcontext label値を用いる。

【0058】

Table 9-23 - Syntax elements and associated context identifiers

Syntax element	Context identifier	Type of Binarization	max_idx_ctx_id	Range of context label
----------------	--------------------	----------------------	----------------	------------------------

mb_skip_flag	ctx_mb_skip	-/-	1	0 - 2
mb_type	ctx_mb_type_I	Table 9-14	5	0 - 7
	ctx_mb_type_SI_pref	-/-	1	0 - 2
	ctx_mb_type_SI_suf	Table 9-14	5	3 - 10
	ctx_mb_type_P	Table 9-15	3	3 - 6
	ctx_mb_type_B		4	3 - 8
	ctx_mb_type_P_suf	Table 9-14	5	6 - 9
	ctx_mb_type_B_suf		5	8 - 11
	ctx_b8_mode_P	Table 9-16	4	12 - 15
	ctx_b8_mode_B		4	12 - 15
mvd_l0 and mvd_l1	ctx_abs_mvd_h	UEG3, UCoff=9	5	16 - 22
	ctx_abs_mvd_v	UEG3, UCoff=9	5	23 - 29
ref_idx_l0 and ref_idx_l1	ctx_ref_idx	Unary	3	30 - 35
delta_qp	ctx_delta_qp	Unary	3	36 - 39
chroma_pred_mode	ctx_ipred_chroma	TU, C _{max} =3	3	40 - 44
intra_pred_mode	ctx_ipred_luma	TU, C _{max} =8	2	45 - 62
coded_block_pattern	ctx_cbp_luma	FL, C _{max} =15	4	63 - 66
	ctx_cbp_chroma	TU, C _{max} =2	2	67 - 74
coded_block_flag	ctx_cbp4	-/-	-/-	75 - 94
significant_coeff	ctx_sig	-/-	-/-	95 - 155
last_coeff	ctx_last	-/-	-/-	156 - 216
coeff_absolute_value_minus_1	ctx_abs_level	UEG0, UCoff=14	2	217 - 266

end_of_slice_flag	ctx_eos	Fixed, non-adaptive model with State(ctx_eos) = 63, MPS(ctx_eos) = 0
-------------------	---------	--

【0059】

9.2.2.1 Overview of assignment of context labels

Table 9-24, 9-25にcontext identifiersとそのcontext labelの範囲を示す。このcontext label (実際にはoffsetが加算されたものが参照label番号となる)とbin numberの関係によって、どのcontext variableがfixed modelを用い、どのcontext variableが複数のmodelを持つのが分かる。

【0060】

Table 9-24の特定のbin number bin_numに複数のcontext labelが割り振られているもの、また、Table 9-25におけるcontext_categoryに対して複数のcontext labelが与えられているものは、複数のmodelからの選択を行う。

【0061】

Table 9-24 - Overview of context identifiers and associated context labels

Context identifier	Range of context label	Offset for context label	max_idx_ctx_id	bin_num				
				1	2	3	4	≥ 5
ctx_mb_skip	0-2	0	1	0, 1, 2	-/-	-/-	-/-	-/-
ctx_mb_type_I	0-7	0	5	0, 1, 2	3	4	5, 6	6, 7
ctx_mb_type_SI_pref	0-2	0	1	0, 1, 2	-/-	-/-	-/-	-/-
ctx_mb_type_SI_suf	3-10	3	5	0, 1, 2	3	4	5, 6	6, 7
ctx_mb_type_P	3-6	3	3	0	1	2, 3	-/-	-/-
ctx_mb_type_P_suf	6-9	6	5	0	1	2	2, 3	3
ctx_mb_type_B	3-8	3	4	0, 1, 2	3	4, 5	5	5
ctx_mb_type_B_suf	8-11	8	5	0	1	2	2, 3	3

ctx_b8_mode_P	12 - 15	12	4	0	1	2	3	-/-
ctx_b8_mode_B	12 - 15	12	4	0	1	2, 3	3	3
ctx_abs_mvd_h	16 - 22	16	5	0, 1, 2	3	4	5	6
ctx_abs_mvd_v	23 - 29	23	5	0, 1, 2	3	4	5	6
ctx_ref_idx	30 - 35	30	3	0, 1, 2, 3	4	5	5	5
ctx_delta_qp	36 - 39	36	3	0, 1	2	3	3	3
ctx_ipred_chroma	40 - 44	36	3	0, 1, 2	3	4	-/-	-/-
ctx_ipred_luma	45 - 62	42	2	0, ..., 8	9, ..., 17	9, ..., 17	9, ..., 17	9, ..., 17
ctx_cbp_luma	63 - 66	60	4	0, 1, 2, 3	0, 1, 2, 3	0, 1, 2, 3	0, 1, 2, 3	-/-
ctx_cbp_chroma	67 - 74	64	2	0, 1, 2, 3	4, 5, 6, 7	-/-	-/-	-/-
ctx_abs_level	217 - 266	217+ 10*context_category	2	0, ..., 4	5, ..., 9	5, ..., 9	5, ..., 9	5, ..., 9

[0062]

Table 9-25 - Overview of context identifiers and associated context labels
(continued)

Context identifier	Offset (range) of context label	context_category (as specified in Table 9-22)				
		0	1	2	3	4
ctx_cbp4	75 (75 - 94)	0 - 3	4 - 7	8 - 11	12 - 15	16 - 19
ctx_sig	95 (95 - 155)	0 - 14	15 - 28	29 - 43	44 - 46	47 - 60
ctx_last	156 (156 - 216)	0 - 14	15 - 28	29 - 43	44 - 46	47 - 60

[0063]

9.2.2.2 Context templates using two neighbouring symbols

一般的なcontext variableの設定方法を説明するためにFigure 9-2 (図22)を用いる。当該block Cに対して隣接する左blockと上blockにおける同一syntax elementのsymbolまたはbinがA, Bとして図示されている。

【0064】

Contextを決める式の第一番目は以下の通りとなる。

$ctx_var_spat = cond_term(A, B),$ (9-1)
 $cond_term(A, B)$ は隣接symbol A, Bとcontext variableの間の関係を表す関数である。

この他に、3つのテンプレートが以下のように定義される。

$$ctx_var_spat1 = cond_term(A) + cond_term(B), \quad (9-2)$$

$$ctx_var_spat2 = cond_term(A) + 2*cond_term(B), \quad (9-3)$$

$$ctx_var_spat3 = cond_term(A). \quad (9-4)$$

Table 9-26において2つの隣接symbolからのcontext variableの求め方を示す。ctx_cbp4はTable 9-28に示される6つのblock type (Luma-DC, Luma-AC, Chroma-U-DC, Chroma-V-DC, Chroma-U-AC, Chroma-V-AC)によって決定される。

【0065】

Table 9-26 – Specification of context variables using context templates according to Equations (9-2) – (9-4)

Context variable	Context template	cond_term(X), semantics of X	cond_term(X), if X not available
ctx_mb_skip	<i>ctx_var_sp</i> <i>atl</i>	(mb_skip_flag(X) == 0) ? 1: 0 X: neighbouring macroblock	0
ctx_mb_type_l[1]	<i>ctx_var_sp</i> <i>atl</i>	(mb_type(X) != Intra_4x4) ? 1: 0 X: neighbouring macroblock	0
ctx_mb_type_SI_pref[1]	<i>ctx_var_sp</i> <i>atl</i>	(mb_type(X) != Sintra_4x4) ? 1: 0 X: neighbouring macroblock	0

ctx_mb_type_S1 suf[1]	ctx_var_sp at1	(mb_type(X) != Intra_4x4) ? 1: 0 X: neighbouring macroblock	0
ctx_mb_type_B[1]]	ctx_var_sp at1	((mb_type(X) != Direct) ? 1: 0) X: neighbouring macroblock	0
ctx_ipred_chroma a[1]	ctx_var_sp at1	((intra_chroma_pred_mode(X) != 0) ? 1: 0) X: neighbouring macroblock	0
ctx_ref_idx[1]	ctx_var_sp at2	(ref_idx_l0/ref_idx_l1(X) != 0) ? 1: 0 X: neighbouring block	0
ctx_ipred_luma[i], i=1,2	ctx_var_sp at3	9*(i-1) + intra_pred_mode(X) X: neighbouring block	0
ctx_cbp_luma[i] , i=1,...,4	ctx_var_sp at2	i-th bit of coded_block_patternY(X) X: neighbouring 8x8 block of i-th block	0
ctx_cbp_chroma[1]	ctx_var_sp at2	(nc(X) != 0) ? 1: 0 X: neighbouring macroblock	0
ctx_cbp_chroma[2]	ctx_var_sp at2	4 + (nc(X) == 2) ? 1: 0 X: neighbouring macroblock	0
ctx_cbp4	ctx_var_sp at2	coded_block_pattern_4(X) X: neighbouring block of same block type	1, if X is INTRA; 0, otherwise
ctx_delta_qp	ctx_var_sp at3	(delta_qp(X) != 0) ? 1: 0 X: neighbouring macroblock	0

【0066】

$$ctx_abs_mvd_comp[1] = \begin{cases} 0, & (|mvd_comp(A)| + |mvd_comp(B)|) < 3, \\ 2, & (|mvd_comp(A)| + |mvd_comp(B)|) > 32, \\ 1, & \text{otherwise,} \end{cases} \quad (9-5)$$

compは水平成分(h)または垂直成分(v)を意味し、A、BはFigure 9-2に示すような隣接blockを意味する。これら隣接blockは異なるmacroblock partitionに属する可能性がある為、以下のような隣接blockを特定する為の方法が規定されている。最初に4x4blockの動きベクトルはoversampleされている、つまり、対応するblockがより粗くpartitioningされていた場合、quadtree

eにおける親blockの動きベクトルを継承しているとみなす。逆に、当該block Cが隣接blockより粗くpartitioningされていた場合、隣接blockの左上のsub-blockの動きベクトルを対応動きベクトルとする。これらの処理によって隣接blockにおける対応する値を求めた後、(9-5)を用いてcontext variableを得る。

【0067】

9.2.2.3 Context templates using preceding bin values

(b_1, \dots, b_N)がsymbol Cのbinarizationに相当すると仮定した場合、Cのk番目のbinに対応するcontext variableは以下のように規定される。

$$\text{ctx_var_bin}[k] = \text{cond_term}(b_1, \dots, b_{k-1}), \quad (9-6)$$

ただし、 $1 < k \leq N$ とする。Table 9-27 において、この種の context variable の与え方の一覧を示す。

【0068】

Table 9-27 - Definition of context variables using the context template according to Equation (9-6)

Context variable	cond_term(b_1, \dots, b_{k-1})
ctx_mb_type_I[4]	($b_3 = 0$) ? 5: 6
ctx_mb_type_I[5]	($b_3 = 0$) ? 6: 7
ctx_mb_type_Sl_suf[4]	($b_3 = 0$) ? 5: 6
ctx_mb_type_Sl_suf[6]	($b_3 = 0$) ? 6: 7
ctx_mb_type_P[3]	($b_2 = 0$) ? 2: 3
ctx_mb_type_P_suf[4]	($b_2 = 0$) ? 2: 3
ctx_mb_type_B[3]	($b_2 = 1$) ? 4: 5
ctx_mb_type_B_suf[4]	($b_2 = 0$) ? 2: 3
ctx_bd_mode_B[3]	($b_2 = 1$) ? 2: 3

【0069】

9.2.2.4 Additional context definitions for information related to transform coefficients

変換係数の条件付けの為には、さらに3つの異なる context identifier が追加で用いられる。

[0070]

これらの context identifier は Table 9-28 で示される context_category に依存して決まる。

[0071]

Table 9-28 – Context categories for the different block types

Block type	MaxNumCoeff	context_category
Luma DC block for INTRA16x16 mode	16	0:Luma-Intra16-DC
Luma AC block for INTRA16x16 mode	15	1:Luma-Intra16-AC
Luma block for INTRA 4x4 mode	16	2:Luma-4x4
Luma block for INTER 4x4 mode	16	
U-Chroma DC block for INTRA mode	4	3:Chroma-DC
V-Chroma DC block for INTRA mode	4	
U-Chroma DC block for INTER mode	4	
V-Chroma DC block for INTER mode	4	
U-Chroma AC block for INTRA mode	15	4:Chroma-AC
V-Chroma AC block for INTRA mode	15	
U-Chroma AC block for INTER mode	15	
V-Chroma AC block for INTER mode	15	

[0072]

adaptive_block_size_transform_flag == 1 の場合には 12.5.2 節で規定されるような context_category がさらに加わる。Context identifier ctx_sig と ctx_last は binary 値を持つ SIG と LAST、及び、当該 block の scanning_pos によって以下のように与えられる。

[0073]

$$ctx_sig[scanning_pos] = Map_sig(scanning_pos), \quad (9-7)$$

$$ctx_last[scanning_pos] = Map_last(scanning_pos). \quad (9-8)$$

(9-7) と (9-8) にある Map_sig と Map_last は block type に依存して変わる。

[0074]

まず、context_category が 0-4 の場合、それぞれ以下のような恒等写像となる。

[0075]

`Map_sig (scanning_pos) = Map_last (scanning_pos) = scanning_pos, if context_category = 0, . . . , 4,`
`scanning_pos`はzig-zag scanにおけるscan位置を示す。`adaptive_block_size_transform_flag == 1`の場合のみに使われる`context_category = 5 ~ 7`に対する`Map_sig`, `Map_last`は12.5.2節で与えられる。

【0076】

変換係数-1を表す`abs_level_m1`の復号の際には`ctx_abs_level`が`context_identifier`として用いられる。`ctx_abs_level`は`ctx_abs_level [1]`と`ctx_abs_level [2]`の2つの`context variable`の値を用いて以下のように求められる。

```
ctx_abs_level [1] = ((num_decod_abs_level_gtl != 0) ? 4 : min (3, num_decod_abs_level_eq1)), (9-9)
ctx_abs_level [2] = min (4, num_decod_abs_level_gtl), (9-10)
```

`num_decod_abs_level_eq1`は係数値が1の係数の数を表し、`num_decod_abs_level_gtl`は係数値が1より大きな係数の数を表す。`Context variable ctx_abs_level [k]`, $k=1, 2$ を算出する際には当該blockの変換係数のみが必要であり、他の情報は必要とされない。

【0077】

9.2.3 Initialisation of context models

9.2.3.1 Initialisation procedure

`Slice`の先頭で`state number`と9.2.4.2で定義されるMPSに対応するシンボルが初期化される。それら2つを合わせて初期状態と呼

ぶが、実際の初期状態は量子化パラメータQPによって以下のように定められる。

【0078】

pre_state = pre_state = (m * (QP - 12)) >> 4
) + nによって算出する。

pre_stateをP, B sliceの場合[0, 101]に、I sliceの場合[27, 74]にクリップする。処理は以下の通り。

【0079】

pre_state = min(101, max(0, pre_state))
for P-and B-slices and pre_state = min
(74, max(27, pre_state)) for I-slices;
pre_stateから{state, MPS}へのmappingを以下の式
に従って行う:

if (pre_state <= 50) then {state = 50 - pre_
state, MPS = 0} else {state = pre_state - 51,
MPS = 1}

【0080】

9.2.3.2 Initialisation procedure

Tables 9-29-9-34に全てのsyntax elementに対
する初期化parameterを示す。初期状態は9.2.3.1節に述べた方
法によって得られる。

【0081】

Table 9-29 - Initialisation parameters for context identifiers

ctx_mb_type_I, *ctx_mb_type_SI_pref*, , *ctx_mb_type_SI_suf*, *ctx_mb_skip*,
ctx_mb_type_P, *ctx_mb_type_B*

Context label	<i>ctx_mb_type_I</i>		<i>ctx_mb_type_SI_pref</i>		<i>ctx_mb_skip</i>					
	m	n	m	n	m	n	m	n	m	n
0	7	25	7	25	-23	66				
1	8	35	8	35	-14	77				
2	-2	63	-2	63	-9	88				
	<i>ctx_mb_type_SI_suf</i>						<i>ctx_mb_type_P</i>		<i>ctx_mb_type_B</i>	
3	-9	68	7	25			2	13	9	49
4	-15	74	8	35			14	24	3	65
5	-3	36	-2	63			-21	69	0	78
6	-1	51	-9	68			-1	52	-13	81
7	0	50	-15	74					-14	73
8			-3	36					-8	64
9			-1	51						
10			0	50						

【0082】

Table 9-30 - Initialisation parameters for context identifiers
ctx_b8_mode_P, *ctx_b8_mode_B*, *ctx_mb_type_P_suf*, *ctx_mb_type_B_suf*

Context label	<i>ctx_mb_type_P_suf</i> <i>ctx_mb_type_B_suf</i>		Context label	<i>ctx_b8_mode_P</i>		<i>ctx_b8_mode_B</i>	
	m	n		m	n	m	n
9	-9	55	12	8	46	-9	62
10	-7	50	13	12	11	-12	66
11	2	47	14	-4	62	-9	56
			15	18	48	3	47

【0083】

Table 9-31 - Initialisation parameters for context identifiers *ctx_abs_mvd_h*, *ctx_abs_mvd_v*, *ctx_ref_idx*

Context label	ctx_abs_mvd_h		Context label	ctx_abs_mvd_v		Context label	ctx_ref_idx	
	m	n		m	n		m	n
16	1	48	23	-1	45	30	3	27
17	-5	60	24	-5	59	31	-1	47
18	-8	70	25	-9	71	32	0	45
19	2	52	26	0	50	33	-2	60
20	2	62	27	3	61	34	-1	57

21	-3	64	28	-3	63	35	0	48
22	-2	80	29	1	80			

[0084]

Table 9-32 - Initialisation parameters for context identifiers *ctx_delta_qp*, *ctx_ipred_chroma*, *ctx_ipred_luma*

Context label	ctx_delta_qp		Context label	ctx_ipred_luma		Context label	ctx_ipred_luma	
	m	n		m	n		m	n
36	0	28	45	-5	49	54	-4	61
37	0	50	46	-3	58	55	-6	64
38	0	50	47	-5	58	56	-6	63
39	0	50	48	-4	58	57	-3	75
	ctx_ipred_chroma		49	-5	59	58	-4	63
40	-5	50	50	-4	60	59	-7	65
41	0	50	51	-6	61	60	-1	63
42	0	50	52	-5	62	61	-18	66
43	0	50	53	-4	60	62	-9	67
44	0	50						

[0085]

Table 9-33 - Initialisation parameters for context identifiers *ctx_cbp_luma*,
ctx_cbp_chroma

ctx_cbp_chroma

Context t label	ctx_cbp_luma				Context t label	ctx_cbp_chroma				Context t label	ctx_cbp_chroma			
	I slices		P, B slices			I slices		P, B slices			I slices		P, B slices	
	m	n	m	n		m	n	m	n		m	n	m	n
63	-3	75	-21	81	67	-7	65	-23	58	71	-18	66	-11	46
64	-4	63	-15	60	68	-1	63	-18	64	72	-9	67	-6	56
65	-4	70	-14	61	69	-9	77	-16	63	73	-13	70	-8	59
66	-5	56	-15	47	70	-4	76	-18	73	74	-7	74	-18	74

【0086】

Table 9-34 - Initialisation parameters for context identifiers *ctx_cbp4*,
ctx_sig, *ctx_last*, *ctx_abs_level* for context category 0 - 4

Context t	Context category 0	Context t	Context category 1	Context t	Context category 2	Context t	Context category 3	Context t	Context category 4
--------------	--------------------------	--------------	--------------------------	--------------	--------------------------	--------------	--------------------------	--------------	--------------------------

								I slices		P slices		B					
m	n	m	n	m	n	m	n	m	n	m	n	m	n	m	n	m	n
ctx_cbp4																	
75	-4	72	79	-4	37	83	-2	52	-4	57	87	0	55	91	-3	41	
76	-4	68	80	-3	50	84	-7	68	-9	66	88	3	70	92	4	62	
77	-6	75	81	-6	49	85	-5	61	-7	64	89	-4	68	93	-6	58	
78	-6	75	82	-3	61	86	-8	77	-17	80	90	-4	75	94	-3	73	
ctx_sig																	
95	-6	68				124	-7	67	4	46	139	-3	71				
96	-11	66	110	0	44	125	-11	64	1	43	140	-9	69	142	-6	60	
97	-5	63	111	2	53	126	-8	66	2	45	141	0	70	143	0	63	
98	-5	56	112	0	49	127	-11	63	-4	46				144	-3	54	
99	2	43	113	1	43	128	-9	63	-1	46				145	-4	54	
100	1	47	114	4	45	129	-8	60	3	43				146	4	52	
101	-8	58	115	-2	40	130	-11	55	-6	44				147	-5	44	
102	-3	46	116	-1	45	131	-10	61	1	45				148	-1	48	
103	4	38	117	0	50	132	-7	63	2	46				149	-7	57	
104	0	58	118	2	55	133	-7	60	0	46				150	11	51	
105	1	51	119	-7	52	134	-16	61	-12	49				151	-13	51	
106	-7	57	120	-2	57	135	-2	62	3	50				152	7	55	
107	-1	53	121	7	50	136	-1	58	11	48				153	5	57	
108	2	47	122	2	52	137	-8	61	4	50				154	2	51	
109	-1	59	123	4	65	138	-3	68	9	64				155	4	68	
ctx_last																	
156	0	5				185	11	25	16	27	200	12	27				
157	1	1	171	4	42	186	9	24	21	19	201	12	28	203	10	28	
158	2	2	172	5	46	187	12	24	20	23	202	16	38	204	14	30	
159	3	6	173	9	40	188	14	23	21	22				205	17	30	
160	4	3	174	7	41	189	13	23	21	23				206	20	30	
161	5	4	175	6	46	190	16	22	24	23				207	15	37	
162	6	4	176	10	40	191	19	20	26	24				208	21	39	
163	7	3	177	14	33	192	18	21	23	27				209	22	38	
164	8	4	178	10	43	193	21	21	25	29				210	21	39	

165	9	5	179	12	48	194	23	25	23	35				211	15	62
166	10	9	180	13	39	195	20	23	19	36				212	8	49
167	11	2	181	13	41	196	24	25	21	40				213	13	52
168	12	3	182	16	43	197	25	29	23	45				214	8	60
169	13	1	183	21	35	198	24	33	15	53				215	15	56
170	14	6	184	11	55	199	14	53	8	70				216	3	71
ctx_abs_level																
217	-5	55	227	-10	57	237	-10	63	-6	51	247	-9	70	257	-7	58
218	-3	36	228	-1	30	238	-5	37	-5	24	248	-14	55	258	0	33
219	-1	35	229	0	32	239	-7	43	-7	32	249	-10	57	259	-1	40
220	-2	40	230	-1	35	240	-6	46	-4	34	250	-5	56	260	-2	45
221	-6	50	231	0	40	241	-5	49	-5	39	251	-4	57	261	-3	49
222	-3	44	232	-5	39	242	-8	50	-12	43	252	-14	63	262	-7	48
223	-4	51	233	-4	47	243	-7	56	-7	50	253	-11	67	263	-9	58
224	-3	53	234	-9	55	244	-9	62	0	48	254	-5	68	264	-16	66
225	-4	55	235	-6	58	245	-9	64	-3	53	255	-9	71	265	-12	65
226	-11	63	236	-4	56	246	-11	70	-8	60	256	0	50	266	-12	68

【0087】

9.2.4 Table-based arithmetic coding

注—算術符号は区間分割を行うことによって符号化を行う。与えられた'0'と'1'の予測確率 $p('0')$ と $p('1')=1-p('0')$ を用い、最初に与えられた区間 R は $p('0') \times R$ と $R-p('0') \times R$ にそれぞれ分割される。受け取ったbinary値によって、どちらの区間を次の分割対象区間とするのが決められる。Binary値は'0'、'1'よりも優勢シンボル(MPS)であるか劣勢シンボル(LPS)であるかが重要であり、それぞれのcontext model CTXはLPSの確率 p_{LPS} とMPSの種別('0'または'1')によって決定される。

【0088】

このRecommendationもしくはInternational Standardにおける算術符号エンジンは以下に示すような3つの特徴を持つ。

【0089】

確率予測は64の状態を持つstate machineによって行われる。
State machine

は64の異なるLPSの発生確率(p_{LPS})に対応する状態 $\{P_k \mid 0 \leq k < 64\}$ を表を元にして遷移する。

【0090】

分割区間を表す変数Rは新しい分割区間を計算する前に4つの値 $\{Q_1, \dots, Q_4\}$ に量子化される。あらかじめ $Q_i \times P_k$ に対応する 64×4 種類の値を計算して保持しておくことで $R \times P_k$ の乗算処理を省くことができる。

‘0’と‘1’の発生確率がほぼ等しいとみなせるsyntax elementについては別の復号処理が適用される。

【0091】

9.2.4.2 Probability estimation

確率予測はLPSの確率 $\{P_k \mid 0 \leq k < 64\}$ と遷移法則からなるfinite-state machine (FSM)によって行われる。Table 9-35に与えられたMPSまたはLPSに対する遷移法則を示す。任意のStateからMPSまたはLPSを符号化することによってNext_State_MPS(State)またはNext_State_LPS(State)に遷移する。

【0092】

状態番号はState=0がLPSの発生確率=0.5に対応し、以下、番号が増えるごとにLPSの発生確率が低くなっているものに対応する。I sliceに対しては状態を最初の24個に制限するため、Table 9-35ではその為に用いられるNext_State_MPS_INTRAがある。尚、Next_State_MPS_INTRAとNext_State_MPSが違うのは一箇所だけである。

【0093】

I sliceの復号の際23より大きな状態への遷移を避けるため、Next_State_MPS(35)=23を用いる。詳細はTable 9-35を参照のこと。

1 シンボルの符号化／復号を行うたびに S t a t e が変わり、その結果確率が更新される。

```
if(decision == MPS)
    State ← Next_State_MPS_INTRA(State)
else
    State ← Next_State_LPS(State)
    and all other slice types
    if(decision == MPS)
        State ← Next_State_MPS(State)
    else
        State ← Next_State_LPS(State).
```

L P S の発生確率が 0. 5、つまり、S t a t e = 0 の時にさらに L P S が得られた場合、L P S と M P S に対応するシンボル ' 0 ' , ' 1 ' の交換が行われる。

【0094】

Table 9-35 - Probability transition

Sta te	Next_State_MPS_INTRA	Next_State_MP S	Next_State_LP S	Sta te	Next_State_MP S	Next_State_LP S
0	1	1	0	32	33	22
1	2	2	0	33	34	22
2	3	3	1	34	35	23
3	4	4	2	35	36	23
4	5	5	2	36	37	24
5	6	6	3	37	38	24
6	7	7	4	38	39	25
7	8	8	5	39	40	25
8	9	9	6	40	41	26
9	10	10	7	41	42	26
10	11	11	8	42	43	27
11	12	12	8	43	44	27
12	13	13	10	44	45	28
13	14	14	10	45	46	28
14	15	15	10	46	47	29
15	16	16	11	47	48	29
16	17	17	12	48	49	30
17	18	18	13	49	50	30
18	19	19	14	50	51	31
19	20	20	14	51	52	31
20	21	21	14	52	53	32
21	22	22	14	53	54	33
22	23	23	15	54	55	33
23	23	24	16	55	56	34
24	-/-	25	17	56	57	34
25	-/-	26	18	57	58	35
26	-/-	27	19	58	59	35
27	-/-	28	19	59	60	36
28	-/-	29	20	60	61	37
29	-/-	30	20	61	62	37
30	-/-	31	21	62	63	38
31	-/-	32	21	63	63	38

【0095】

Table 9-36 - RTAB[State][Q] table for interval subdivision

State	0	1	2	3	State	0	1	2	3
0	9216	11264	13312	15360	32	896	1152	1344	1536
1	8832	10816	12800	14720	33	896	1088	1280	1472
2	8512	10368	12288	14144	34	832	1024	1216	1408
3	8128	9920	11712	13504	35	832	960	1152	1344
4	7680	9344	11072	12736	36	768	960	1088	1280
5	7168	8768	10368	11968	37	768	896	1088	1216
6	6912	8448	9984	11520	38	704	896	1024	1152
7	6336	7808	9216	10624	39	704	832	960	1152
8	5888	7232	8512	9856	40	640	832	960	1088
9	5440	6856	7872	9088	41	640	768	896	1088
10	5120	6208	7360	8512	42	640	768	896	1024
11	4608	5632	6656	7680	43	576	704	832	960
12	4224	5184	6144	7104	44	576	704	832	960
13	3968	4800	5696	6592	45	576	704	832	960
14	3712	4480	5312	6144	46	512	640	768	896
15	3456	4224	4992	5760	47	512	640	768	896
16	3072	3776	4416	5120	48	512	640	768	832
17	2816	3456	4096	4736	49	512	640	704	832
18	2624	3200	3776	4416	50	512	576	704	768
19	2432	3008	3520	4096	51	448	576	640	768
20	2304	2816	3328	3840	52	448	576	640	704
21	2048	2496	2944	3392	53	448	512	640	704
22	1856	2240	2688	3072	54	448	512	640	704
23	1664	2048	2432	2816	55	448	512	576	704
24	1536	1856	2240	2560	56	384	512	576	640
25	1408	1728	2048	2368	57	384	512	576	640
26	1344	1600	1920	2176	58	384	448	576	640
27	1216	1472	1792	2048	59	384	448	512	640
28	1152	1408	1664	1920	60	384	448	512	640
29	1088	1344	1536	1792	61	384	448	512	576
30	1024	1280	1472	1728	62	384	448	512	576
31	960	1216	1408	1600	63	384	448	512	576

【0096】

9.2.4.3 Description of the arithmetic decoding engine

算術符号の復号器の状態は、範囲Rの分割区間中を指す値Vによって表される。Figure 9-3に復号処理全体を示す。最初に9.2.4.3.1で規定されるInitDecoder処理を行うことによりVとRが初期化される。1回のdecisionは以下のような2ステップの処理で行われる。最初にcontext model CTXが9.2.2節で示される規則によって生成され、次に与えられたCTXに従って9.2.4.3.2節で規定されるDecode (CTX) が適用されてsymbol Sが得られる。

【0097】

9.2.4.3.1 Initialisation of the decoding engine

Figure 9-4に示される初期化処理において、Vには9. 2. 4. 3. 4節で示されるGetByte処理を用いて得られる2byteの値が設定され、Rには0x8000が設定される。

【0098】

9. 2. 4. 3. 2 Decoding a decision

Figure 9-5は1つのdecisionを行う処理flowchartを表す。最初のステップではLPSとMPSに対応する区間RLPSとRMPSが以下のように予測される。

与えられた区間の幅Rは、以下に示すように最初にQという値に量子化される。

$$Q = (R - 0x4001) \gg 12, \quad (9-11)$$

このQとStateを用いてRTABをindexingすることで以下のよう
にRLPSが得られる。

$$RLPS = RTAB[State][Q]. \quad (9-12)$$

Table 9-36にRTABを16bitで表現したものを示す。RTABは実際には8bitの精度で与えられているが、6bitの左シフトが施され形で与えられている。これは16bitアーキテクチャでの実装を容易にするためである。

【0099】

次に、VとMPS区間RMPSとの比較が行われ、VがRMPS以上であった場合LPSが復号される。同時にVからはRMPSが減ぜられ、RにはRLPSが入る。VがRMPS未満であった場合、MPSが復号され、RにはRMPSが入る。それぞれのdecoding decisionによって、9. 2. 4. 2節で規定される確率の更新が行われる。新しい区間値Rによっては、9. 2. 4. 3. 3節で規定されるrenormalizationが適用される。

【0100】

9. 2. 4. 3. 3 Renormalization in the decoding engine (RenormD)

Renormalization処理をFigure 9-6に示す。区間値Rと0x4000の比較が最初に行われるが、Rが0x4000よりも大きかった

場合 renormalization は行われず、処理は終了する。そうでない場合、renormalization loop に入る。この loop 内では R の値が 2 倍、つまり、1 bit 左に shift され、bit-count B は 1 減らされる。BG < 0 となった場合は GetByte によって新たなデータが読み込まれ、B の最下位ビットが V に設定される。

【0101】

9.2.4.3.4 Input of compressed bytes (GetByte)

Figure 9-7 に圧縮データの入力処理を示す。初期化時または renormalization で bit-counter BG が負の値になった場合にこの処理が適用される。最初に bitstream C から新しい byte が読み込まれる。次に、bitstream 中の位置を示す CL の値が 1 増やされ、bit-counter の値が 7 に設定される。

【0102】

9.2.4.3.5 Decoder bypass for decisions with uniform pdf (Decode_eq_prob)

この処理は動きベクトルの符号、及び、変換係数の符号のように符号化 symbol が等しい発生確率を持っているとみなされる場合に適用される特別な処理である。そのような場合、symbol S を復号し、区間を分割するという通常の処理は一回の比較 ($V \geq R_{half}$?) のみで行える。Renormalization は Figure 9-8 で示されたものと似ているが以下の 2 点が異なる。第 1 点目は rescaling 処理 $R \leftarrow (R < 1)$ が不要なことであり、2 点目は、最初の比較 ($R \leq 0 \times 4000$?) が省けることである。

【0103】

【非特許文献 1】

Final Committee Draft ISO/IEC 14496-10:2002 (第 9.2 節)

【0104】

【発明が解決しようとする課題】

ところで、画像情報符号化装置100において、1ピクチャを符号化する際に、その符号化単位を、1ピクチャ、又は、スライス、又は、マクロブロック、又はブロックのいずれとして考えた場合でも、その符号化単位に含まれ、図103のbinarization器131に入力されるシンボルの数は固定ではなく、入力される画像信号や符号化条件によって異なるため、不定である。

【0105】

また、binarization器131に入力された1シンボルに対して出力される2値データ列の長さは、JVT FCD第9.2.1節の引用でも示した様に、一定の長さにはならない。例えば、JVT FCD第9.2.1.5節

Table 9-20にあるように、I sliceにおけるmb_type 1 Symbolに対する2値データ列の長さは、最小で1 (Intra_4x4時)、最大で6となる。このように、1つのSymbolに対するbinarization器131の出力2値データ長も不定である。

【0106】

このことから、入力画像信号のある符号化単位に含まれるシンボルに対して、binarization器131で出力される2値データの数は固定ではなく不定となり、入力データと符号化条件によっては、非常に大量の2値データがbinarization器131から出力される可能性がある。

【0107】

ここで、binarization器131から出力された2値データは図103のCABAC符号化器133に入力されることになるが、CABAC符号化器133は、入力された1個の2値データを処理するのに実装上1クロック以上の処理時間が必要であるため、CABAC符号化器133に入力される2値データの個数が膨大であると、それだけ処理時間が必要になり、実装した際に、膨大な処理時間がかかることになる。また、上記で述べたように、CABAC符号化器133に入力される2値データの数は不定であるため、処理時間の最悪値を見積もることが困難になってくる。

【0108】

このため、画像情報符号化装置100において、実時間処理やある一定の処理

速度を保証する必要がある場合には、CABAC符号化器133に入力される2値データの数が増大であるか、または、不定であると、その保証が不可能となる。

【0109】

また、binarization器131に入力された1シンボルに対して出力された2値データ列に対するCABAC符号化器133の出力ビット長は不定である。これはCABACが入力2値データの発生確率に応じて、出力ビット長を可変にコントロールするからである。このため、CABAC符号化器133に入力された1つの2値データは、その発生確率によって、1ビット以下のビットストリームデータともなり得るし、数ビット以上のビットストリームデータともなり得る。

【0110】

ここで、CABAC符号化器133は、出力される1個のビットデータを処理するのに実装上1クロック以上の処理時間が必要であるため、CABAC符号化器133から出力されるビットデータが増大であると、それだけ処理時間が必要になり、実装した際に、膨大な処理時間がかかることになる。また、上記で述べた様に、CABAC符号化器133から出力されるビットデータの数是不定であるため、処理時間の最悪値を見積もることが困難になってくる。

【0111】

このため、画像情報符号化装置100において、実時間処理やある一定の処理時間を保証する必要がある場合には、CABAC符号化器133から出力されるビットデータの数が増大であるか、または、不定であると、その保証が不可能となる。

【0112】

以上のように、CABAC符号化器133へ入出力される2値データやビットデータの個数が、1ピクチャや、ピクチャ内のスライスや、マクロブロックやブロックといった符号化単位内において、不定であり、その数が増大になり得るというのは、実装上、その符号化単位で、ある一定の処理時間を保証するのを妨げることになる。

【0113】

続いて、画像情報復号化装置120において、1ピクチャを符号化する際に、その符号化単位を、1ピクチャ、又は、スライス、又は、マクロブロック、又はブロックのいずれとして考えた場合でも、その符号化単位に含まれ、図106のCABAC復号化器161に入力されるビットストリームのビット数は固定ではなく、入力されるビットストリームによって異なるため、不定である。

【0114】

ここで、CABAC復号化器161は、入力される1個のビットデータを処理するのに実装上1クロック以上の処理時間が必要であるため、CABAC復号化器161へ入力されるビットデータが膨大であると、それだけ処理時間が必要になり、実装した際に、膨大な処理時間がかかることになる。また、上記で述べた様に、CABAC復号化器161へ入力されるビットデータの数は不定であるため、処理速度の最悪値を見積もることが困難になってくる。

【0115】

このため、画像情報復号化装置120において、実時間処理やある一定の処理時間を保証する必要がある場合には、CABAC復号化器161へ入力されるビットデータの数が膨大であるか、または、不定であると、その保証が不可能となる。特に、画像情報復号化装置120は、画像情報符号化装置100よりも画像情報をリアルタイムで復号化、表示を行わなければならないという要求が高いため、実時間処理を保証できないことは問題となる。

【0116】

【課題を解決するための手段】

本発明は、上記の状況を鑑み、CABAC符号化器、及び復号化器において入出力されるデータ量を、1ピクチャ、又はスライス、又はマクロブロック、又はブロックといったある符号化単位内において制限することとその手段を画像情報符号化器や復号化器、及びそのビットストリームに適用する。

【0117】

また、本発明では、上記の状況を鑑み、非圧縮画像データを符号化することとその手段を画像情報符号化器や復号化器、及びそのビットストリームに適用する

【0118】

また、本発明では、上記の状況を鑑み、CABACだけでなくCAVLCに対しても、同様の方法を適用する。

【0119】

【作用】

上記のCABAC符号化器、及び復号化器における入出力データ量の制限、及び非圧縮データの符号化により、画像情報符号化装置や復号化装置がある一定の処理時間を保証することが可能となり、その処理時間を保証した装置を実施することが可能となる。また、同様にCABACではなくCAVLCの場合でも、同様な効果を得ることが可能となる。

【0120】

【実施例】

以下、本発明の実施例を図面を参照しながら説明する。

【0121】

図1における装置10による実施例の説明

本発明における画像符号化装置の実施例を図1に示す。図1の装置10では符号化されるべき画像信号が入力され、符号化されたビットストリームが出力される。装置10は入力バッファ11と変換処理部12とCABAC処理部13と制限監視器14と出力バッファ15により構成される。入力バッファ11では、入力画像をマクロブロック単位に分割し出力をし、後段においてマクロブロックの処理が終わる毎に、次のマクロブロックを出力する。変換処理部12では、入力されたマクロブロック画像に対して処理を行い、ヘッダ情報や量子化された係数情報をCABAC処理部13に出力する。具体的には、パラメータ設定器16により、マクロブロックのモード情報や動きベクトル情報、量子化パラメータ等のヘッダ情報を設定し、その値（シンボル）を予測器17、DCT器18、量子化器19、及び、CABAC処理部13に出力する。ここで、パラメータ設定器16は、マクロブロックのヘッダ情報のみならず、スライスやピクチャのヘッダ情報も設定し、出力することを可能とするので、ここでは、全てを総称してヘッダ

情報と記載する。なお、予測器17では動き補償が、DCT器18ではDCT変換が、量子化器19では量子化処理が、それぞれ、前段からの入力信号に対して、パラメータ設定器16からの入力信号を参照して適用される。

【0122】

CABAC処理部13には、ヘッダ情報と量子化された係数情報がシンボルデータとして入力され、算術符号化が適用され、ビットデータとして出力される。具体的には、入力されたシンボルデータをbinarization器20によって2値データ列に変換し、その2値データをContext演算器21からのContext情報をもとに、CABAC符号化器22でエントロピー符号化する。Context演算器21では、binarization器20に入力されるシンボルデータと、binarization器20から出力される2値データをもとにContextを更新し、また、そのContext情報をCABAC符号化部22に出力する。

【0123】

制限監視器14は、CABAC符号化器22に入力される2値データの個数のカウンタと出力されるビットデータの個数のカウンタ（ビットカウンタ25）をそれぞれ独立に持ち、CABAC符号化器22へ2値データが入力されるたびに前者のカウンタを1つずつ増加させ、CABAC符号化器22からビットデータが出力されるたびに後者のカウンタを1つずつ増加させる。このカウンタはそれぞれ、マクロブロックの先頭の処理を開始するたびに0にリセットされる。これにより、各マクロブロックにおける、CABAC符号化器22の入力データと出力データのそれぞれの個数をカウントすることが可能となる。

【0124】

この制限監視器14では、これらカウンタのうちのどちらか一方でも、あらかじめ設定された閾値を超えてしまった場合、その符号化データは無効であることを示す信号（以下、再符号化信号）を、出力バッファ15とContext演算器21とパラメータ設定器16に対して出力する。この再符号化信号を受け取ったパラメータ設定器16は、再度この閾値を超えない様に注意して符号化パラメータを設定し直し、符号化対象のマクロブロックデータを再符号化処理する。ま

た、Context演算器21は、Contextメモリ群23を有しており、このContextメモリ群23は従来の技術の図103にある従来のContextメモリ群135と同様に、符号化処理中に随時更新されるContextとリセット時などに用いられるContextの初期状態が保存されるが、それと共に、マクロブロックをデータ処理する直前のContextの状態も保存しておくことが可能である。これにより、再符号化信号を受け取ったContext演算器16は、内部のContextの状態を、この新たに付け加えられたメモリに保存されているContextの値に書き換えることにより、符号化対象のマクロブロックのデータによって更新される直前のContextの状態に復元することが可能である。また、再符号化信号を受け取った出力バッファ15は、内部に蓄積された符号化対象マクロブロックのビットデータを全て削除し、新たな符号化パラメータで符号化されたマクロブロックデータの入力を待つ。逆に、対象のマクロブロックの符号化処理を終えた際に、制限監視器14のいずれのカウンタも、あらかじめ設定された閾値を超えていなければ、出力バッファ15内の対象マクロブロックのビットデータをビットストリームとして出力することが可能である。

【0125】

ここまで説明した図1の装置10では、制限監視器14にあるカウンタはマクロブロックの先頭でリセットされることから、これは、マクロブロック単位で、CABAC符号化器22に入力される2値データと、出力されるビットデータの個数を監視し制限することを意味するが、このリセットのタイミングを、マクロブロック内のブロック単位に設定すれば、各ブロック単位での上記データ個数を監視し制限することが可能になる。同様にスライス単位でリセットをすれば、スライス単位で上記データ個数を監視し制限することが可能になるし、ピクチャ単位でリセットすれば、ピクチャ単位で上記データ個数を監視し制限することが可能となる。また、この様に上記データ個数を監視、制限する符号化単位を変える場合には、同時に、Context演算器21におけるContextメモリ群23にはその符号化単位の直前のContext値が保存されるため、Contextの状態復元も、その符号化単位の直前の状態に復元されることになる。ま

た、出力バッファ15のビットデータの削除も同様の符号化単位で行われることになる。

【0126】

なお、この復元の際には、Contextメモリ23群に保存されている符号化単位の直前のContext値ではなく、同様にContextメモリ群23に保存されているあらかじめ定められた初期値に復元することも可能である。

【0127】

ここまで説明した図1の装置10では、制限監視器14には2つのカウンタが設定されているが、これらカウンタに設定する閾値は、それぞれ独立に自由な値を設定することが可能であり、また、2つのうちどちらか一方のみに対応するデータカウンタのみを監視し、もう片方は無視する、もしくはカウンタ自体を持たない様な構成にすることも可能である。

【0128】

この装置10により、1回のマクロブロック処理において、CABAC符号化器に入力、及び出力されるデータ量の上限を制限することができるため、要求されたマクロブロック1回の処理時間を満たすことが可能になる。また、要求された処理時間で復号化処理が可能なビットストリームを出力することが可能になる。

【0129】

ここで、今後の説明のために、図1における変換処理部12とCABAC処理部13をまとめて表現した装置、マクロブロック処理部29を図7に示す。今後の記載におけるマクロブロック処理部29は、図1における変換処理部12とCABAC処理部13を直列でつないだ装置として、同様の振る舞いをするものとする。

【0130】

図2における装置30による実施例の説明

図1で示した装置10では、制限監視器14が再符号化信号を出力するたびに、変換処理部12は再度、新たな符号化パラメータを設定して対象マクロブロックの符号化を行わなければならないし、再度設定されたパラメータによって得ら

れたデータにより、再度、制限監視器 14 のカウンタが閾値を超えてしまうということが繰り返される可能性もある。そのため、1つのマクロブロックに対して複数回、符号化処理を連続的に適用しなければならず、その分、1ピクチャの符号化時間が多くかかってしまう。

【0131】

ゆえに、本発明における画像符号化装置の別の実施例として、対象マクロブロックに対して異なる符号化パラメータを適用する符号化を並列に実施する例を2番目の実施例として図2に示す。

【0132】

図2の装置30では、図1の装置10と同様に、符号化されるべき画像信号が入力され、符号化されたビットストリームが出力される。図2の装置30は入力バッファ31と、N個の異なる符号化パラメータによるN段の並列符号化処理を可能とするマクロブロック処理部32-1～32-Nと、それに対応した出力バッファ33-1～33-Nと、制限監視・経路選択器34と切替器35により構成される。

【0133】

図2の装置30では、符号化対象のマクロブロックに対して、N個の異なる符号化パラメータを設定し、それぞれの符号化パラメータによる符号化処理をマクロブロック処理部32-1～32-Nで並列に行い、その出力を出力バッファ33-1～33-Nに蓄積する。

【0134】

制限監視・経路選択器34は、マクロブロック処理部32-1～32-Nそれぞれに対応するCABAC符号化器に対する2つの入出力データカウンタ（ビットカウンタ36）を持ち、N段の並列経路のうちから、このカウンタが閾値を超えず、かつ、符号化効率の最も優れた符号化経路を選択し、切替器35により出力する系統を選択する。

【0135】

図2の装置30におけるその他の詳細な動作、及び符号化単位等のバリエーションは図1の装置10と同様のものとする。

【0136】

この装置 30 により、符号化時に置いて CABAC 符号化器に入力、及び出力されるデータ量の上限を制限することができるため、要求された符号化処理時間を満たすことが可能になる。また、要求された処理時間で復号化処理が可能なビットストリームを出力することが可能になる。

【0137】

図 3 における装置 40 による実施例の説明

次に図 3 に、また別の本発明における画像符号化装置の実施例を示す。この実施例は、図 1 の実施例に加えて、非圧縮符号化データ、すなわち、入力されたマクロブロックに対して、圧縮しない RAW データをそのまま符号化する経路を有している。

【0138】

図 3 の装置 40 の図 1 の装置 10 との違いは、マクロブロック画像データはマクロブロック処理部 41 のみでなく、非圧縮符号化部 43 にも入力される。非圧縮符号化部 43 では、入力された画像情報に対して一切の変換処理とエントロピー符号化をしないデータ、すなわち、RAW データが出力バッファ B44 に出力される。制限監視・経路選択器 47 は、図 1 における制限監視器 14 の振る舞いと同様に、ビットカウンタ 49 により CABAC 符号化器の入出力のデータ量を監視し、かつ、もし、その監視されているデータがあらかじめ設定されている閾値を超えた場合には、切替器 46 が出力バッファ B44 からの入力を選択し出力するようにする。逆に、閾値を超えなかった場合には、出力バッファ A42、出力バッファ B44 のどちらの出力でも選択することが可能となっている。

【0139】

ここで、制限監視・経路選択器 45 が出力バッファ B44、すなわち RAW データを選択した場合には、その事がマクロブロック処理部 41 にある Context 演算器にも通知され、Context 演算器内の Context 値は、Context メモリ群に保存されたマクロブロックを処理する直前の Context の値を用いて、その RAW データとして処理されたマクロブロックを処理する直前の状態に復元される

【0140】

なお、マクロブロックがRAWデータとして処理された場合のContextの復元方法としては、あらかじめ決められた初期状態に復元するということも可能である。

【0141】

ここで、マクロブロックがRAWデータとして符号化されたかどうかを示すために、出力されるビットストリームのヘッダ情報には、そのためのデータが埋め込まれる。

【0142】

RAWデータが符号化された際には、CABAC符号化部は、RAWデータをビットストリームに出力させる前に、CABACの終端処理をする。

【0143】

また、非圧縮符号化器45は、RAWデータを出力する非圧縮処理装置のみでなく、DPCM符号化装置などさまざまな圧縮装置に置き換えることが可能である。

【0144】

図3の装置40におけるその他の詳細な動作、及び符号化単位等のバリエーションは図1の装置10と同様のものとする。

【0145】

この装置40により、符号化時に置いてCABAC符号化器に入力、及び出力されるデータ量の上限を制限することができるため、要求されたの符号化処理時間を満たすことが可能になる。また、要求された処理時間で復号化処理が可能になるビットストリームを出力することが可能になる。

【0146】図4における装置50による実施例の説明

次に図4に、また別の本発明における画像符号化装置の実施例である装置50を示す。この実施例は、図2の装置30に加えて、非圧縮符号化データ、すなわち、入力されたマクロブロックに対して、圧縮しないRAWデータをそのまま符号化する経路を有している。

【0147】

図4の装置の図2の装置との共通の部分の動作は、図1の装置とほとんど同じであるため、違いのみを具体的に示すと、マクロブロック画像データはマクロブロック処理部51-1~51-Nのみでなく、非圧縮符号化部58に入力される。非圧縮符号化部58では、入力された画像情報に対して一切の変換処理とエントロピー符号化をしないデータ、すなわち、RAWデータとして出力バッファB59に出力される。制限監視・経路選択器53は、図2における制限監視・経路選択器34の振る舞いと同様に、ビットカウンタ55を監視し、もし、全ての経路1~Nにおけるビットカウンタ（2個のうちどちらか）があらかじめ設定されている閾値を超えた場合には、信号選択器54が出力バッファB59からの入力を選択し出力するようにする。逆に、閾値を超えなかった場合には、出力バッファA52-1~52-N、出力バッファB59のどちらの出力でも選択することが可能となっている。

【0148】

なお、出力バッファB59からのRAWデータが信号選択部54で選ばれる場合には、マクロブロック処理部51-1~51-NにあるContext演算部のContextの状態は、Contextメモリ群で記憶されたマクロブロックを処理する直前のContextの状態に復元される。なお、この復元の際には、図1の装置10でも説明したとおり、あらかじめ定められた初期値に復元することも可能である。

【0149】

逆に、出力バッファからRAWデータでなく、出力バッファA52-1~52-Nのうちの1つである出力バッファA52-iが信号選択部54で選ばれた場合には、マクロブロック処理部51-iのContext演算部のContextの状態が他のマクロブロック処理部51-1~51-NにあるContext演算部にコピーされる。これは、その後のマクロブロックの符号化を始めるにあたって、全てのContext演算部のContextの状態が同じでなければならないからである。

ちなみに、非圧縮符号化部58は、RAWデータを出力する非圧縮処理装置のみ

でなく、DPCM符号化装置などさまざまな圧縮装置に置き換えることが可能である。

【0150】

図4の装置50におけるその他の詳細な動作、及び符号化単位等のバリエーションは図1の装置10と同様のものとする。

【0151】

この装置50により、符号化時に置いてCABAC符号化器に入力、及び出力されるデータ量の上限を制限することができるため、要求されたの符号化処理時間を満たすことが可能になる。また、要求された処理時間で復号化処理が可能なビットストリームを出力することが可能になる。

【0152】

図5における装置60による実施例の説明

次に図5に、図100の可逆符号化部106としてCABACではなくCAVLCを適用する装置60を示す。この装置60は図1の装置10のCABAC処理部13をCAVLC処理器63で置き換えたものであり、CAVLC処理器63と制限監視器64以外は同じ振る舞いをするため、ここではCAVLC処理器63と制限監視器64の動作についてのみ説明をする。

【0153】

CAVLC処理器63には、ヘッダ情報と量子化された係数情報がシンボルデータとして入力され、従来のMPEG2などと類似した、可変長テーブルを用いた可変長符号化が適用され、ビットデータとして出力される。ここでCAVLC処理器63は、従来の技術の図104で説明したCAVLC符号化器とContext保存器からなり、従来の保存器と同様に、既にCAVLC符号化器で符号化された情報、例えば、処理中のブロックだけでなく既に処理されたブロックにおける各ブロック内の非0係数の個数や直前に符号化された係数の値などが保存されるのに加えて、本発明におけるCAVLC処理器63では、再符号化信号が来たときにマクロブロックを符号化する直前の状態に戻れる様に、マクロブロックを符号化する直前のContextの状態を保存しておくことが可能である。CAVLC符号化器は、このContext保存器からの情報をもとにシンボル

に適用する可変長符号テーブルを切り替えることが可能である。なお、Context 保存器にはリセット時などに用いられる Context の初期状態も保存される。

【0154】

制限監視器 64 は、CAVLC 処理器 63 から出力されるビットデータの個数のカウンタ（ビットカウンタ 75）を 1 つ持ち、CAVLC 処理器 63 からビットデータが出力されるたびにこのカウンタを 1 つずつ増加させる。このカウンタは、マクロブロックの先頭の処理を開始する時に 0 にリセットされる。これにより、各マクロブロックにおける、CAVLC 処理機 63 からの出力データの個数をカウントすることが可能となる。

【0155】

この制限監視器 64 では、このカウンタ 75 があらかじめ設定された閾値を超えてしまった場合、その符号化データは無効であることを示す信号（以下、再符号化信号）を、出力バッファ 65 とパラメータ設定器 66 に対して出力する。この再符号化信号を受け取ったパラメータ設定器 66 は、再度この閾値を超えない様に注意して符号化パラメータを設定し直し、符号化対象のマクロブロックデータを再符号化処理する。また、再符号化信号を受け取った出力バッファ 65 は、内部に蓄積された符号化対象マクロブロックのビットデータを全て削除し、新たな符号化パラメータで符号化されたマクロブロックデータの入力を待つ。

【0156】

図 5 の装置 60 におけるその他の詳細な動作、及び符号化単位等のバリエーションは図 1 の装置 10 と同様のものとする。

【0157】

この装置 60 により、1 回のマクロブロック処理において、CAVLC 符号化器から出力されるデータ量の上限を制限することができるため、要求されたマクロブロック 1 回の処理時間を満たすことが可能になる。また、要求された処理時間で復号化処理が可能なビットストリームを出力することが可能になる。

【0158】

また、図 1 の装置のみでなく、図 2 ～図 4 の装置に対しても、CABAC 処理

部をCAVLC処理部に置き換えることが可能であり、その振る舞いはここで示した実施例と同様なものとする。但し、CAVLC処理部はマクロブロックがRAWデータとして符号化されると、そのマクロブロックのContextを持ってなくなるので、その様なときのためにRAWデータが符号化された際のContextの更新の仕方を定義しておく必要がある。この定義の方法は符号化装置と復号化装置間で同期が取れていればどんなものでも良い。例えば、RAWデータとして符号化されたマクロブロック内のブロックに存在している非0係数の個数は15とみなすなどである。その装置により、符号化時においてCAVLC符号化器から出力されるデータ量の上限を制限することができるため、要求されたの符号化処理時間を満たすことが可能になる。また、要求された処理時間で復号化処理が可能なビットストリームを出力することが可能になる。

【0159】

図6における装置80による実施例の説明

次に、図1～4の装置に対応した本発明における画像情報復号化装置である装置80を図6を用いて示す。なお、図1、2の装置においては、非圧縮符号化部とその経路がないため、図6の装置80において、非圧縮復号化部88への経路は選択されることはない。この様なことが明らかな場合には、この非圧縮復号化部88とその経路を実装しないことも可能である。

【0160】

図6の装置80では復号化されるべきビットストリームが入力され、復号化された画像信号が出力される。図6の装置80は経路選択器A81、B85と符号化方式判定器84と逆変換処理部83とCABAC処理部82と制限監視器86と非圧縮復号化器88により構成される。

【0161】

まず、各マクロブロックを処理する始めは、経路選択器A81、B85はCABAC処理部82の経路を選択している。CABAC処理部82では、入力されたビットストリームからマクロブロックを復号化する際に、まず、ビットストリームに埋め込まれた、そのマクロブロックがRAWデータかどうかを示すシンボルを復号化し、それが符号化方式判定器84でRAWデータであると判定された

場合は、経路選択器 A 8 1、B 8 5 は非圧縮復号化部 8 8 の経路を選択し、非圧縮復号化部 8 8 からの出力を、画像信号として出力する様にする。ここで、非圧縮復号化部 8 8 では固定長復号化を行い画像データを取得する。この非圧縮符号化部 8 8 が選択された場合には、CABAC 処理部 8 2 の Context 演算部 9 2 内の Context の状態は変更しなくても構わないし、あるあらかじめ決められた値で初期化しても良いし、その他の法則を用いて変更しても構わず、符号化装置側の CABAC 処理部の振る舞いと同期が取れていれば良い。また、この際に、同一ピクチャ内の後で復号化されるマクロブロックの復号化に用いられるプレディクタはあらかじめ決められた値に設定される。例えば、非圧縮復号化されたマクロブロックの動きベクトルは 0 に設定され、マクロブロックタイプはイントラ符号化と言った様に設定される。このプレディクタの値も符号化器側と同期が取れていればどんな値を設定しても良い。

【0162】

逆に、符号化方式判定器 8 4 によって、マクロブロックデータが CABAC 処理部 8 2 で処理されることが選択された場合は、引き続き入力ビットストリームは CABAC 処理部 8 2 に入力される。

【0163】

CABAC 処理部 8 2 では、入力ビットストリームから、ヘッダ情報と量子化された係数情報がシンボルデータとして復号化され出力される。具体的には、入力されたビットストリームを、Context 演算器 9 2 からの Context 情報をもとに、CABAC 復号化器 9 0 でエントロピー復号化し、そこで出力された 2 値シンボル列を逆 binarization 器 9 1 により、シンボルデータに変換する。Context 演算器 9 2 では、逆 binarization 器 9 1 に入力される 2 値データと逆 binarization 器 9 1 から出力されるシンボルデータをもとに Context を更新し、また、その Context 情報を CABAC 復号化部 9 0 に出力する。この CABAC 処理部 8 8 の動作は、「従来の技術」で説明した JVT FCD 第 9. 2 節の記述に準ずるものとする。

【0164】

逆変換処理部 83 では、入力されたヘッダ情報や量子化された係数情報を、逆量子化、逆 DCT、動き補償することにより画像信号を復号化し出力する。

【0165】

制限監視器 86 は、CABAC 復号化器 90 へ入力されるビットデータの個数のカウンタと出力される 2 値データの個数のカウンタ（ビットカウンタ 93）をそれぞれ独立に持ち、CABAC 復号化器 90 へビットデータが入力されるたびに前者のカウンタを 1 つずつ増加させ、CABAC 復号化器 90 から 2 値データが出力されるたびに後者のカウンタを 1 つずつ増加させる。このカウンタはそれぞれ、マクロブロックの先頭の処理を開始する時に 0 にリセットされる。これにより、各マクロブロックにおける、CABAC 復号化器 90 における入力データと出力データのそれぞれの個数をカウントすることが可能となる。

【0166】

この制限監視部 86 では、これらカウンタのうちのどちらか一方が、あらかじめ設定された閾値を超えてしまった場合、エラー処理を実行する。エラー処理としては、復号化処理をいったん中止し、次のスライスヘッダやピクチャヘッダを待って再度、復号化処理を開始したり、単に警告のみを発するだけで復号化処理は引き続き続けるということが可能である。また、エラー処理をせず、復号化処理を引き続き続けるということも可能である。

【0167】

この装置 80 により、複号化時において CABAC 復号化器 90 に入力、及び出力されるデータ量を監視することができるため、仮にこの上限を超えるデータ量が入出力されたとしても、要求された復号化処理時間を満たすようにエラー処理等を施すことが可能となる。

【0168】

また、実装の方法としては、装置 80 においては、必ずしも制限監視部 86 は実装されるとは限らない。その場合には、CABAC 符号化器 90 において入出力されるデータ量は監視されない。

【0169】

なお、装置 80 ではエントロピー復号化として CABAC を適用した際の、本

発明における画像情報復号化装置の実施例を示したが、既に、画像符号化装置の実施例でも示したとおり、このCABAC処理部はCAVLC処理部で置き換えることが可能であり、その実装方法は符号化装置の実施例でも説明した通り、ほとんど1対1で類似しているため、ここでは説明を割愛する。なお、その符号化装置と同様に、マクロブロックがRAWデータで符号化された際のCAVLCのContextの更新の仕方をあらかじめ定義しておく。

【0170】

本発明におけるビットストリームの実施例の説明

次に、本発明における符号化されたビットストリームの実施例について示す。ここまでの説明でも述べた様に、本発明ではビットストリーム内に圧縮したデータでも、RAWデータでも符号化することが可能である。このために、本発明のビットストリームでは、マクロブロックヘッダにおいて、そのマクロブロックがRAWデータとして符号化されているかそうでないかを明示的に示すヘッダ情報を付加し、そのヘッダ情報の後にRAWデータ、もしくは、圧縮されたビットデータのどちらかを続けている。ここで、RAWデータとして符号化されているかそうでないかを明示的に示すのに、マクロブロックヘッダ情報の1つであるmacroblock typeによって明示する。逆に言うと、本発明におけるビットストリームは、異なる符号化方式をマクロブロック単位で混在させることが可能であるということである。

【0171】

またここでは、マクロブロックのヘッダ情報としてそのマクロブロックの符号化方式を指定する情報が組み込まれている場合を示したが、この指定情報を、スライスヘッダやピクチャヘッダに組み込めば、それらの単位で符号化方式の混在と、その指定を行うことが可能となる。

【0172】

ここで、本発明におけるビットストリームには、このヘッダ情報（例えば、macroblock type）がCABACで符号化され、続いてRAWデータ（すなわち固定長ビット列）が符号化される場合には、RAWデータを符号化する前に、CABACのの終端処理をされたビットが挿入される。

【0173】

また、本発明におけるビットストリームはCABACで符号化された場合には、これまでの実施例でも述べた様に、CABAC符号化器、及び復号化器の入力と出力のビットカウンタのどちらか一方でもあらかじめ設定された閾値を超えることのないデータにより構成される。また、CAVLCで符号化された場合には、CAVLC符号化器の出力、及び復号化器の入力のビットカウンタが、あらかじめ設定された閾値を超えることのないデータにより構成される。

これらのことから、本発明におけるビットストリームにより、画像情報符号化器、及び画像情報復号化器に対して、ある一定の復号化処理時間を保証することを可能としている。

【0174】

【発明の効果】

本発明における、CABAC符号化器、及び復号化器における入出力データ量の制限、及び非圧縮データの符号化により、画像情報符号化装置や復号化装置がある一定の処理時間を保証することが可能となり、その結果その処理時間を保証した装置を実装することが可能となる。また、CABACではなくCAVLCを用いた場合でも同様の効果が得られる。

【図面の簡単な説明】

- 【図1】 本発明における画像情報符号化装置の構成例（装置10）
- 【図2】 本発明における画像情報符号化装置の構成例（装置30）
- 【図3】 本発明における画像情報符号化装置の構成例（装置40）
- 【図4】 本発明における画像情報符号化装置の構成例（装置50）
- 【図5】 本発明における画像情報符号化装置の構成例（装置60）
- 【図6】 本発明における画像情報復号化装置の構成例（装置80）
- 【図7】 本発明におけるマクロブロック処理部の構成例
- 【図8】 従来の画像情報符号化装置の構成例
- 【図9】 従来の画像情報復号化装置の構成例
- 【図10】 JVT（従来）における可変長符号化器の構成例
- 【図11】 JVT（従来）におけるCABAC符号化器の構成例

- 【図12】 JVT (従来) におけるCAVLC符号化器の構成例
- 【図13】 JVT (従来) における可変長復号化器の構成例
- 【図14】 JVT (従来) におけるCABAC復号化器の構成例
- 【図15】 JVT (従来) におけるCAVLC復号化器の構成例
- 【図16】 Overview of the Decoding Process
- 【図17】 Flowchart of initialisation of the decoding engine
- 【図18】 Flowchart for decoding a decision
- 【図19】 Flowchart of renormalization
- 【図20】 Flowchart for Input of Compressed Bytes
- 【図21】 Flowchart of decoding bypass
- 【図22】 Illustration of the generic context template using twoneighbouring symbols A and B for conditional coding of a current symbol C
- 【符号の説明】

10、30、40、50、60、80……装置、11、61……入力バッファ、12、62……変換処理部、13……CABAC処理部、29、32、41、51……マクロブロック処理部、63……CAVLC処理器。

【書類名】 図面

【図1】

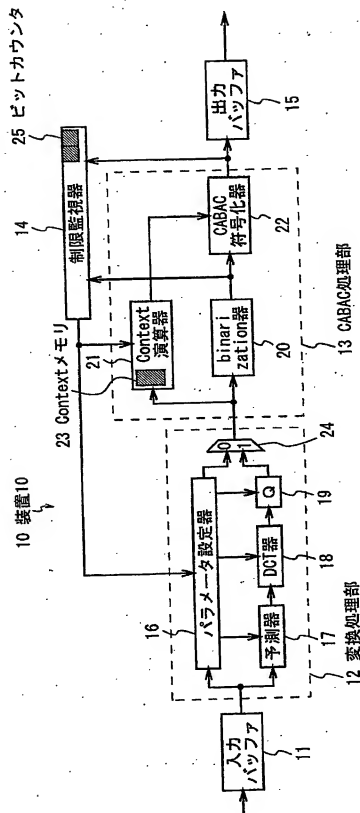


図1 本発明による画像情報符号化装置の構成

【図2】

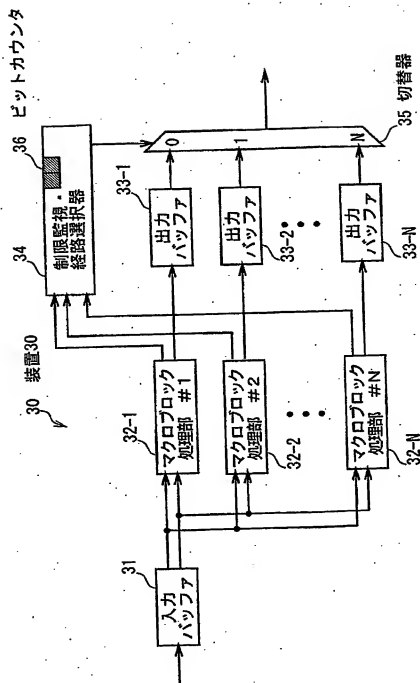


図2 本発明による画像情報符号化装置の構成

【図 3】

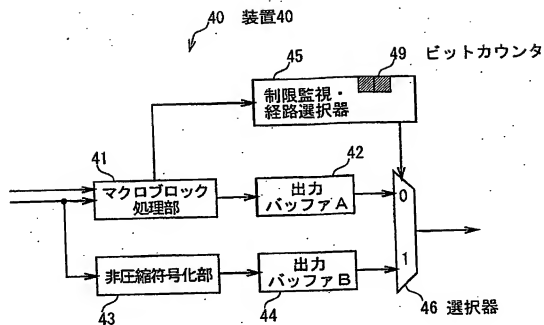


図 3 本発明による画像情報符号化装置の構成

【図4】

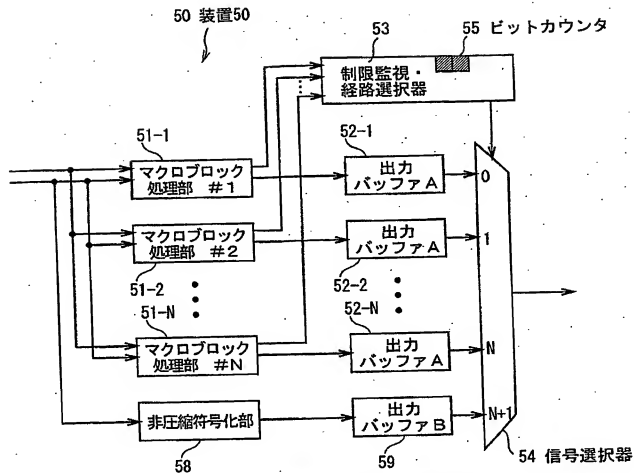


図4 本発明による画像情報符号化装置の構成

【図5】

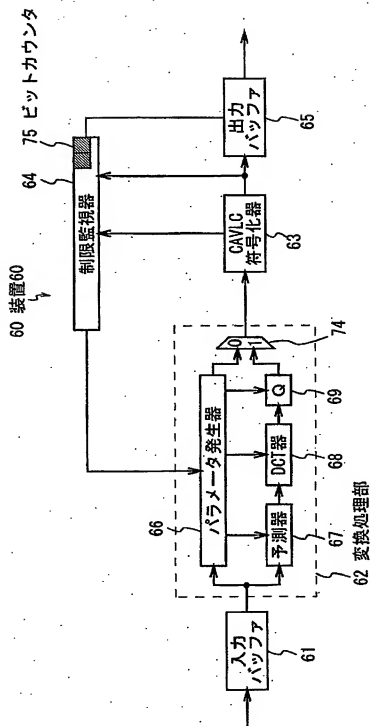


図5 本発明による画像情報符号化装置の構成

【図6】

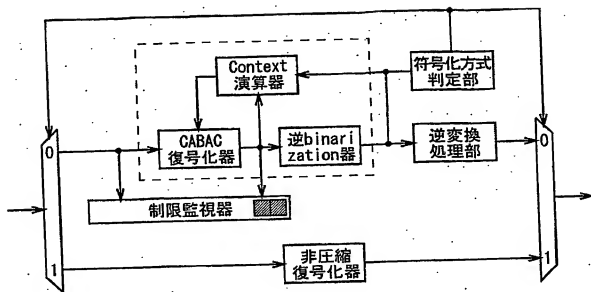


図6 本発明による画像復号化装置の構成

【図7】

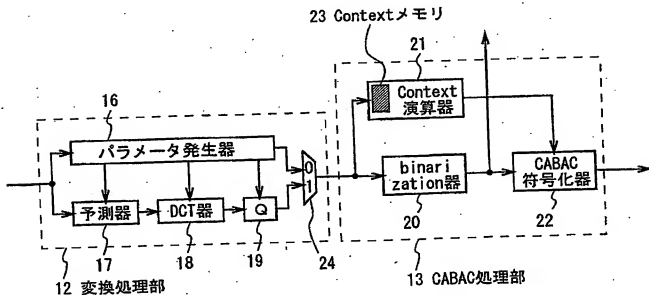


図7 マクロブロック処理部の構成

【図8】

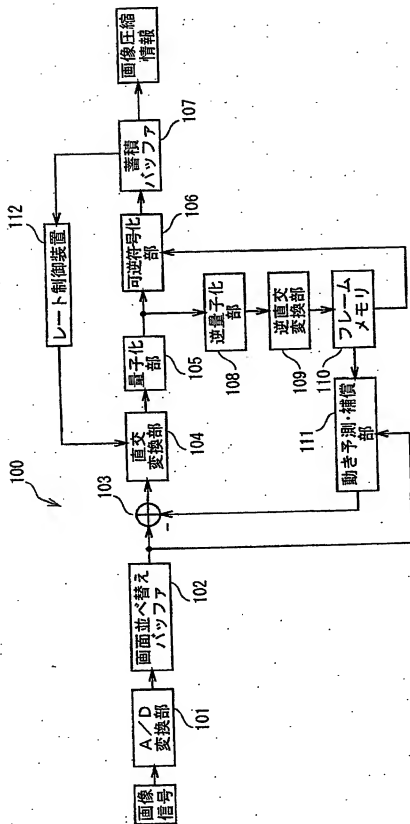


図8 従来の画像情報符号化装置の構成

【図9】

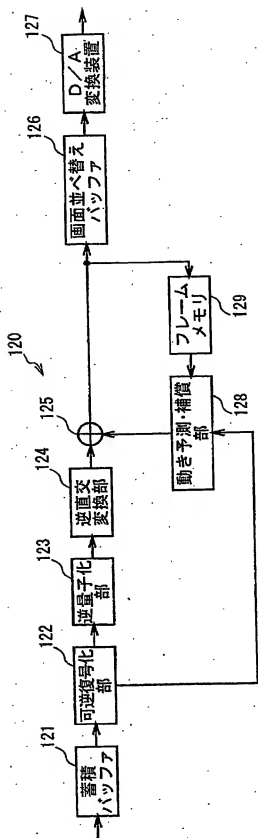


図9 従来の画像情報復号化装置の構成

【図10】

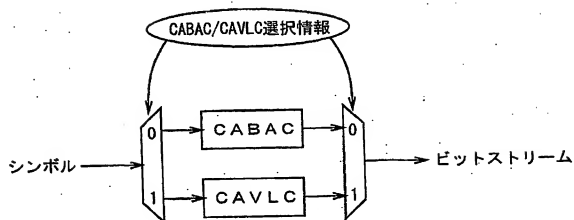


図10 従来の可変長符号化器の構成

【図11】

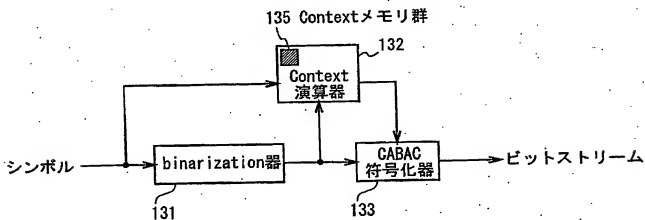


図11 CABAC符号化器の構成

【図12】

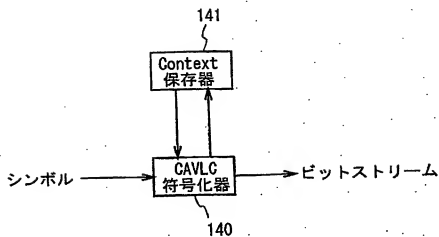


図12 CAVLC符号化器の構成

【図13】

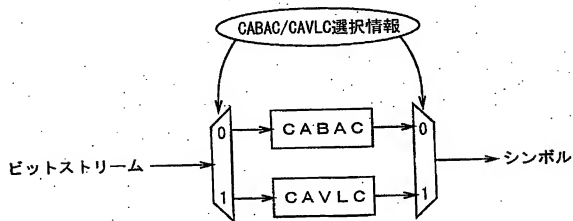


図13 従来の可変長復号化器の構成

【図14】

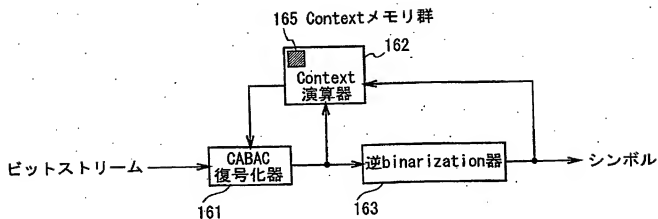


図14 CABAC復号化器の構成

【図15】

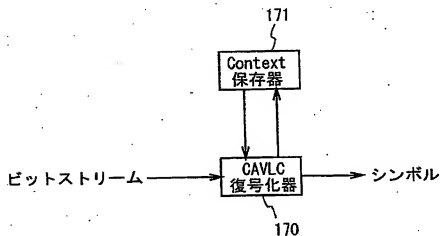


図15 CAVLC復号化器の構成

【図 16】

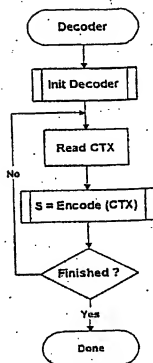


Figure 9-3 - Overview of the Decoding Process

図 16

【図 17】

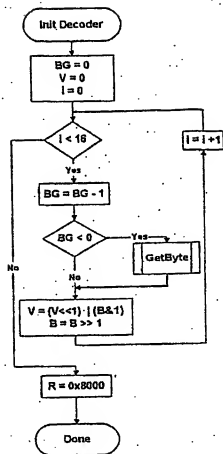


Figure 9-4 – Flowchart of initialisation of the decoding engine

図 17

【図18】

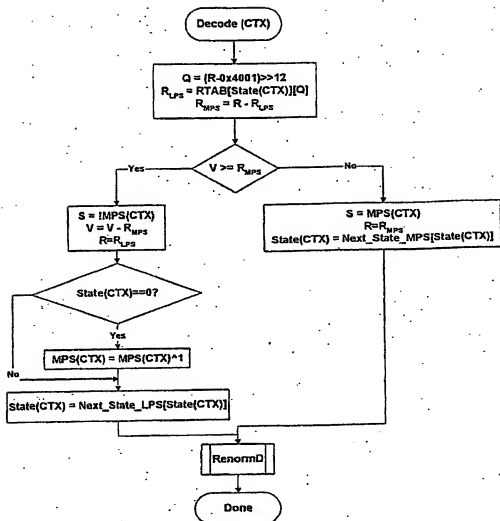


Figure 9-5 – Flowchart for decoding a decision

図 18

【図19】

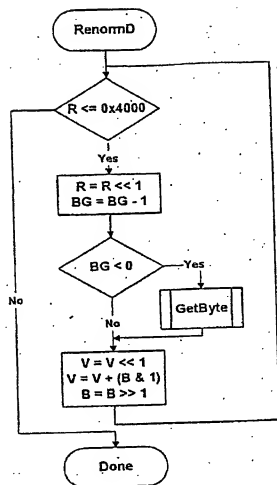


Figure 9-6 - Flowchart of renormalization

図 19

【図 20】




Figure 9-7 – Flowchart for Input of Compressed Bytes

図 20

【図 21】

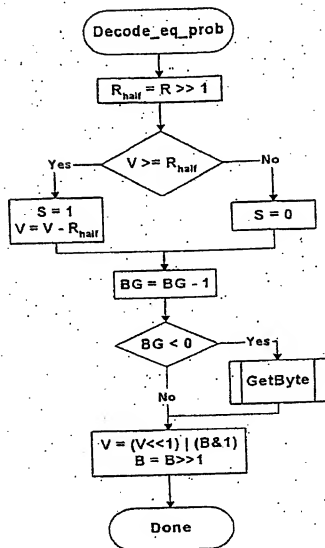


Figure 9-8 – Flowchart of decoding bypass

図 21

【図 22】




Figure 9-2—Illustration of the generic context template using two neighbouring symbols A and B for conditional coding of a current symbol C

図 22

【書類名】 要約書

【要約】

【課題】

本発明は、画像情報符号化装置や復号化装置がある一定の処理時間を保証することができるようにする。

【解決手段】

CABAC符号化器、及び復号化器において入出力されるデータ量を、1ピクチャ、又はスライス、又はマクロブロック、又はブロックといったある符号化単位内において制限することと非圧縮画像データを符合化することにより、画像情報符号化装置や復号化装置がある一定の処理時間を保証することが可能となり、その処理時間を保証した装置を実装することが可能となる。

【選択図】 図1

特願 2002-332901

出願人履歴情報

識別番号

[000002185]

1. 変更年月日

[変更理由]

住所

氏名

1990年 8月30日

新規登録

東京都品川区北品川6丁目7番35号

ソニー株式会社